

Comune di: Torino

Ubicazione/Indirizzo:

Vie Varie

Progetto Esecutivo relativo a:

**SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA
ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036**



	Progettista Alessandro Leardi Ordine degli Ingegneri di Alessandria Sez. A matricola n° 1101 Firma	Unità Responsabile della Progettazione							
		INGEREAL-INGE-PROGRE							
Progetto n°: 22-0320-3E-00-001272 WBS: SI.20.I0300.02.1109 ALLEGATO n°: 13									
Nome File: All.13 - Competenze e autorizzazioni	Descrizione:	0	04	11	22	A.Ciselli	L. Cartasegna	A.Leardi	
Formato: A4	-	Comm.: 2464	Rev.	G.	M.	A.	Redatto	Controllato	Approvato
Committente 	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Competenze ed autorizzazioni								

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 2 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

INDICE

1.	RIEPILOGO	3
2.	PERMESSI PUBBLICI	6
2.1.	COMUNE DI TORINO	6
3.	PERMESSI PRIVATI	33
4.	SOTTOSERVIZI	34
4.1.	E-Distribuzione	34
4.2.	ENEL SO.L.E.....	35
4.3.	SMAT	36
4.4.	TERNA	39
4.5.	FASTWEB	41
4.6.	TIM	45
4.7.	OPENFIBER.....	49
4.8.	WIND.....	50
4.9.	RETELIT.....	52
4.10.	IREN	54
4.11.	GTT.....	57
4.12.	RFI	58
4.13.	IRETI.....	59
4.14.	DIFESA.....	67
4.15.	SNAM	68

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 3 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

1. RIEPILOGO

RIEPILOGO COMPETENZE E PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI						
	ENTE COMPETENTE	TIPOLOGIA VINCOLO	TIPOLOGIA PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO	MAIL / TELEFONO	DESCRIZIONE	NOTE ITALGAS
1	Comune di: Torino	Nessuno	Autorizzazione alla manomissione e occupazione del suolo pubblico	Inviato a: lorenzo.peretti@comune.torino.it Risposto da: lorenzo.peretti@comune.torino.it	Invio: 02/05/2022 Richiesta presenza manufatti Risposta: 03/05/2022 Nessun canale interferente 04/05/2022 Nessuna interferenza con strutture comunali	

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 4 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

RIEPILOGO SOTTOSERVIZI					
	ENTE COMPETENTE	PRESENZA DI SOTTOSERVIZI NELL'AREA DI PROGETTO	MAIL / TELEFONO	DESCRIZIONE	NOTE ITALGAS
1	E-distribuzione	NO RISPOSTA	Inviato a: massimo.marchisio@edistribuzione.it Risposto da: -	Invio: 02/05/2022 Richiesta cartografia 08/08/2022 Soll Risposta: -	
2	Enel SO.L.E.	NO	Inviato a: alessandro.ravotti@enel.com / sole.segnalazioni@enel.com Risposta da: kristianvincenzo.correnti@e- distribuzione.com	Invio: 02/05/2022 Richiesta cartografia Risposta: 02/05/2022 Nessun impianto nell'area	
3	SMAT	SI	Inviato a: sit@smatorino.it Risposta da: sit@smatorino.it	Invio: 02/05/2022 Richiesta cartografia Risposta: 03/05/2022 Ricevuta cartografia	
4	TERNA	NO	Inviato a: bruno.crivellaro@terna.it Risposta da: pierpaolo.basentini@terna.it / rinaldo.benedetto@terna.it	Invio: 02/05/2022 Richiesta cartografia 09/08/2022 Richiesta integrazione 22/08/2022 Trasmissione documentazione Risposta: 05/05/2022 Nessun impianto nell'area 22/08/2022 Nessun impianto nell'area	
5	Fastweb	SI	Inviato a: fwntwk.implementation@fastweb.it Risposta da: marco.didia@consulenti.fastweb.it	Invio: 02/05/2022 Richiesta cartografia 06/05/2022 Richiesta integrazione Ricezione: 05/05/2022 Ricevuta cartografia 06/05/2022 Ricevuta integrazione	
6	TIM	SI	Inviato a: assistentzascavi_pv@telecomitalia.it Risposto da: nessuna risposta	Invio: 02/05/2022 Richiesta cartografia Risposta: 11/05/2022 Ricevuta cartografia	
7	OPEN FIBER	NO RISPOSTA	Inviato a: coordinamento.openfiberABATN@openfiber.it Risposto da: -	Invio: 02/05/2022 Richiesta cartografia 08/08/2022 Soll	

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 5 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

				Risposta: -	
8	WINDTRE	SI	Inviato a: Interferenze@piemontevda@mail.wind.it Risposto da: Interferenze@piemontevda@mail.wind.it	Invio: 02/05/2022 Richiesta cartografia Risposta: 11/05/2022 Ricevuta cartografia	
9	RETELIT	SI	Inviato a: noc_retelit@retelit.it Risposto da: noc_retelit@retelit.it	Invio: 02/05/2022 Richiesta cartografia 08/08/2022 Soll Risposta: 09/08/2022 Ricevuta cartografia	
10	IREN	SI	Inviato a: posta@gruppoioren.it Risposto da: posta@gruppoioren.it	Invio: 08/08/2022 Richiesta cartografia 17/08/2022 Soll Risposta: 18/08/2022 Ricevuta cartografia	
11	GTT	NO	Inviato a: Gai.D@gtt.to.it Risposto da: Gai.D@gtt.to.it	Invio: 02/05/2022 Richiesta cartografia Risposta: 27/05/2022 Nessun impianto nell'area	
12	RFI	NO RISPOSTA	Inviato a: b.morresi@rfi.it Risposto da: -	Invio: 02/05/2022 Richiesta informazioni 06/06/2022 Soll Risposta: -	
13	IRETI	SI	Inviato a: ireti@pec.ireti.it Risposto da: ireti@pec.ireti.it	Invio: 02/05/2022 Richiesta cartografia Risposta: 09/05/2022 Ricevuta cartografia 23/08/2022 Ricevuta cartografia	
14	COMANDO DIFESA	NO RISPOSTA	Inviato a: comandoc4difesa@smd.difesa.it Risposto da: -	Invio: 18/05/2022 Richiesta cartografia Risposta: -	
15	SNAM	NO RISPOSTA	Inviato a: centrocarmagnola@snam.it Risposto da: -	Invio: 02/11/2022 Richiesta cartografia Risposta: -	

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 6 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

2. PERMESSI PUBBLICI

2.1. COMUNE DI TORINO

Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36



Competenze
A ☐ Lorenzo Peretti
Cc ☐ Salza, Barbara

Cattura.PNG
File .PNG

TSS-TORIN036.kml
File .kml

Rispondi

Rispondi a tutti

Inoltra

...

lunedì 02/05/2022 16:48

Buongiorno,

le invio la presente in qualità di tecnici progettisti incaricati da **Italgas Reti S.p.A.** (concessionario del servizio di distribuzione del gas sull'Ambito Territoriale Torino 1) al fine di realizzare le progettazioni per la posa/sostituzione di nuove tubazioni di distribuzione del gas sul territorio del Comune di **Torino**, facente parte dell'ATEM TO1.

Sono a chiedere cortesemente se nell'area oggetto dell'intervento sono presenti opere particolari tipo bealere ed altri corpi idrici.

Qualora vi fossero, chiederel inoltre:

- Cartografia
- Dimensioni manufatti
- Quote di profondità
- Prescrizioni per l'attraversamento (qualora di vostra competenza)

Se non di competenza comunale o dismessi, chiederel chi gestisce i manufatti al fine di mettermi in contatto con i diretti interessati.

Si allegano ortofoto con evidenziata l'area di intervento, file .kmz (Google Earth)

Ringrazio anticipatamente, cordiali saluti

Geom. **Andrea Ciselli - LEARDI Srl**



Re: Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36



Peretti, Lorenzo <lorenzo.peretti@comune.torino.it>
A ☐ Competenze

Rispondi

Rispondi a tutti

Inoltra

...

martedì 03/05/2022 13:43

Buongiorno,

con riferimento all'indagine sulla presenza di manufatti interrati, di cui mai in data 2 maggio u.s., dalle risultanze documentali, nell'area di interesse non risultano presenti canali diversi da quelli già evidenziati con linea color ciano; per tali canali, la documentazione in nostro possesso non permette di indicare l'esatta giacitura, dimensioni, materiali, profondità ecc..

In merito alle eventuali interferenze con la rete fognaria, la SMAT è competente per le relative informazioni.

L'indagine completa dei sottoservizi presenti potrà essere effettuata tramite l'Ufficio Re.Ca del Comune di Torino.

In particolare si tratta delle seguenti canalizzazioni:

- rami della bealera di Grugliasco in via Veglia e c.so Orbassano
- bealera Cossola per le altre tubazioni proveniente da c.so Brunelleshi; tali tubazioni svolgono anche le funzioni di percorsi di restituzione di altre bealere; per quanto le connessioni idrauliche tra i vari canali siano da verificarsi in situ, le tubazioni in argomento potrebbero incanalare acque delle bealere di Grugliasco, Canale (Consorzio Irriguo Bealere Putea e La Canale), Becchia (Comunione di Utenti Bealera Becchia)

Cordiali saluti

Il giorno lun 2 mag 2022 alle ore 16:48 Competenze <competenze@leardisrl.it> ha scritto:

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 7 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

Re: Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36



GOLISANO, ANDREA <andrea.golisano@comune.torino.it>

A Competenze
Cc Barbara Salza

① Fare clic per scaricare le immagini. Per tutelare la privacy, Outlook ha impedito il download automatico di alcune immagini incluse nel messaggio.


Rispondi
Rispondi a tutti
Inoltra
...

mercoledì 04/05/2022 13:48

Buongiorno,
con riferimento all'oggetto dell'e-mail non si segnala alcuna interferenza con le infrastrutture in gestione al servizio scrivente.

Cordiali Saluti

Ing. Andrea Golisano



Città di Torino

Divisione Infrastrutture e Mobilità
Area Infrastrutture
Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture

P.zza San Giovanni 5 - 10122 Torino (TO)

e-mail andrea.golisano@comune.torino.it

Cellulare: 349 416 1065

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 8 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

A seguire, regolamento manomissione suolo

N. 331

CITTA' DI TORINO
SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI
**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE MANOMISSIONI E DEI
RIPRISTINI SUI SEDIMI STRADALI DELLA CITTA' DA PARTE DEI
CONCESSIONARI DEL SOTTOSUOLO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 ottobre 2009 (mecc. 2009 02511/033) esecutiva dal 26 ottobre 2009.

INDICE

CAPO 1 - NORME GENERALI
Articolo 1 - Applicazione e prescrizioni generali
Articolo 2 - Concessionari e attività preliminare alla manomissione
CAPO 2 - NORME TECNICHE
Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale
Articolo 4 - Disposizioni relative alla tenuta del cantiere
Articolo 5 - Disposizioni tecniche per le manomissioni
Articolo 6 - Disposizioni tecniche per la colmatatura degli scavi
Articolo 7 - Disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi
Articolo 8 - Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini.
CAPO 3 - RESPONSABILITA'
Articolo 9 - Consegna delle aree e ripresa in carico da parte della Città. Responsabilità
Articolo 10 - Collaudi - Accettazione
CAPO 4 - SPESE DI RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE
Articolo 11 - Spese di ricostruzione della sede stradale. Criteri
Articolo 12 - Contabilizzazione e decontazione
CAPO 5 - VERIFICHE E SANZIONI
Articolo 13 - Azione di verifica
Articolo 14 - Sanzioni
Articolo 15 - Intervento da parte della Città per inadempienze del concessionario
CAPO 6 - NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE
Articolo 16 - Norme particolari per le manomissioni ed il ripristino
Articolo 17 - Applicazione e regime transitorio

CAPO 1 - NORME GENERALI
Articolo 1 - Applicazione e prescrizioni generali

- a) Il presente regolamento si applica a tutti coloro che per l'esecuzione di lavori devono manomettere il suolo pubblico siano Enti, anche pubblici, Società, persone fisiche e persone giuridiche. Si applica anche alle Società di cui il Comune è socio di maggioranza o minoranza. Non si applica alle imprese a cui il Comune affida pubblici appalti.

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 9 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

- b) Tutte le attività connesse alla posa, riparazione, sostituzione di servizi posti nel sottosuolo pubblico devono avvenire nel rispetto delle relative norme di sicurezza (CEI, UNI, CIG, ecc.), del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, nonché delle modalità tecnico operative contenute nel presente regolamento.
- c) Le manomissioni del suolo pubblico sono subordinate alla emissione di regolare concessione, con le conseguenze che ne derivano in merito al regime generale delle concessioni, all'applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico ed al relativo pagamento dello stesso, disciplinati da appositi atti comunali. Sono fatte salve le esenzioni previste per legge per l'occupazione temporanea e permanente del suolo e sottosuolo pubblico.

Articolo 2 - Concessionari e attività preliminare alla manomissione

- a) Gli utenti del sottosuolo prima dell'inizio di qualunque attività devono ottenere tutte le concessioni e autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori e aver assolto il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico per le aree di cantiere relative all'esecuzione dei lavori e del ripristino.
La richiesta deve contenere il progetto, anche su supporto informatico, opportunamente quotato e, per la posa di nuovi impianti, deve essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi per verificare la compatibilità con gli altri sottoservizi presenti.
- b) Entro il mese di febbraio di ogni anno i concessionari devono consegnare alla Città i programmi annuali di intervento che verranno esaminati e valutati dai tecnici comunali preposti per la relativa approvazione.
Gli allacciamenti alle utenze non sono assoggettabili a programmi annuali.
Oltre al programma annuale di manomissione i contenuti del sottosuolo devono presentare dei programmi operativi bimestrali con la puntuale indicazione delle tempistiche degli interventi comprensivi delle eventuali interferenze con la viabilità e con indicazione del periodo e degli orari di lavoro previsti.
Successivamente ogni intervento del programma deve essere portato in discussione nella apposita commissione istituita presso il Comune, al fine di determinare tempi, modalità di esecuzione, necessità di ordinanze viabili e quant'altro si renda necessario.
In particolare l'Ufficio Tecnico indicherà in modo tassativo il tempo di esecuzione dell'intervento di manomissione comprendente i lavori di ripristino definitivo.
Se i lavori interessano strade su cui transitano mezzi di pubblico trasporto devono essere presi preventivi accordi con l'Ente interessato.
Se la richiesta di manomissione interessa sedimi ove sono presenti sensori di traffico (spire) devono essere presi preventivi accordi con l'Ente interessato alla gestione dei sensori per evitare danni ai sensori stessi o per la loro successiva ricostruzione in caso la manomissione od i successivi lavori di ripristino definitivo ne provochino la distruzione.
Se la manomissione interessa sedimi destinati a verde o banchine in terra battuta o alberate, il concessionario deve prendere preventivi accordi con il Settore Verde Pubblico - Gestione, nel rispetto del vigente regolamento del verde pubblico e privato n. 317.
Prima di dare inizio ai lavori il concessionario deve dare relativa comunicazione agli uffici competenti (Suolo Pubblico, Polizia Municipale, Circoscrizioni, ecc.) che coordinano le attività con le altre presenti sul territorio al fine di arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza.
Se la richiesta di manomissione interessa sedimi appena sistemati, essa deve essere rilasciata solo nei casi debitamente motivati di assoluta necessità.

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 10 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

- c) Prima di iniziare la manomissione sia per la posa di nuovi impianti, sia per la riparazione e/o manutenzione di impianti esistenti, deve essere "attivata" la bolla di autorizzazione alla manomissione attraverso il programma informatico, completa di tutti i dati richiesti. In particolare deve essere indicato l'inizio e la fine della manomissione e del ripristino stradale.

- d) La "bolla di manomissione" è il documento informatico con il quale il concessionario, una volta ottenute le necessarie concessioni e autorizzazioni, inserisce nel programma di gestione informatica delle manomissioni i dati relativi al lavoro da eseguire: la tipologia di intervento (manutenzione, guasto, allacciamenti), la localizzazione (indirizzo preciso: tratto, numero civico, numero palo luce o semaforo, ecc.), le quantità e la descrizione delle superfici di manomissione e di cantiere e, in particolare, la durata dei lavori con relativa data presunta di inizio e fine lavori.

Su tale documento devono inoltre essere indicati eventuali ritardi, richieste di proroghe, sospensioni e riprese lavori e devono, in particolare, essere inserite le date di effettivo inizio e ultimazione dei lavori.

Se ritenuto necessario, il concessionario deve fornire a proprie spese un rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione.

Ogni bolla deve essere corredata di una "corografia" formato A4 in scala opportuna (oltre che ad una copia su supporto informatico) con evidenziato in colore il tracciato e/o le superfici oggetto dell'intervento.

Per gli interventi indifferibili di emergenza (guasti tecnici o rotture improvvise) deve essere rilasciata apposita concessione annuale per l'occupazione del suolo pubblico. E' comunque indispensabile la segnalazione per iscritto, anche a mezzo fax, all'Ufficio Coordinamento Interventi ed al Corpo di Polizia Municipale, entro le ventiquattro ore dall'inizio della manomissione del suolo pubblico, con l'indicazione del motivo e luogo dell'intervento nonché il nome della ditta appaltatrice utilizzata per l'intervento.

A questa prima comunicazione deve seguire, nei successivi 5 giorni naturali consecutivi, esclusi sabato, domenica e festivi, la presentazione di bolla di manomissione e di idonea documentazione fotografica della zona interessata dalla manomissione e planimetria dell'area dell'intervento.

I richiedenti devono ottemperare a tutte le prescrizioni indicate dagli Uffici al fine di effettuare l'intervento in condizioni di sicurezza per il traffico veicolare e/o pedonale pubblico e privato.

Non sono ammesse richieste di manomissione dichiarate urgenti qualora non sussistano reali condizioni di emergenza e/o pericolo imminente.

Per i nuovi allacciamenti deve parimenti essere rilasciata concessione annuale per l'occupazione del suolo pubblico.

- e) Prima di iniziare i lavori se ne deve dare avviso a tutti gli altri concessionari del suolo e del sottosuolo e prendere con essi gli opportuni accordi affinché non sia recato nocumento ai cavi, alle tubazioni ed ai manufatti esistenti.

In caso di attraversamento di linee tranviarie o simili, devono essere rispettate le normative e prescrizioni poste dall'Ente interessato titolare delle linee.

La data di effettivo inizio e quella di ultimazione dei lavori, compresa l'esecuzione del ripristino definitivo, deve essere inserita sulla bolla di manomissione prima dell'inizio degli stessi. In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto alla data come sopra indicata, il concessionario è comunque tenuto a dare comunicazione a mezzo fax ai responsabili tecnici di Circoscrizione, dell'avvenuta tardiva fine dei lavori, fermo restando l'applicazione della relativa sanzione di cui all'articolo 14 per il ritardo, fatte salve eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 3 comma b.

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 11 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

Le comunicazioni alla Città devono avvenire da parte di uffici e organi del concessionario, mai da parte delle loro imprese appaltatrici.

- f) Se la manomissione interessa sedimi privati, deve essere richiesta preventiva autorizzazione ai proprietari del suolo.
- g) Il ripristino deve essere direttamente eseguito a cura e spese del concessionario secondo le norme tecniche esecutive previste negli articoli 7 e 8 del presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15.
- h) Le infrastrutture posate nel sottosuolo sono di proprietà dei concessionari che sono responsabili della manutenzione e ne devono curare nel tempo la corretta conservazione.
 Il concessionario è tenuto a rimuovere a sue spese le infrastrutture dismesse e non più utilizzate qualora la Città lo richieda per motivi di pubblica utilità.
 Il concessionario è tenuto, su richiesta del Comune, a spostare o modificare gli impianti collocati, sulla base di un progetto preventivamente approvato dal Comune, qualora ciò sia ritenuto necessario per la realizzazione di opere pubbliche o per modifiche della sistemazione stradale.

Gli oneri relativi ai lavori necessari per tali spostamenti saranno regolati come segue:

1. per gli interventi per la posa di infrastrutture eseguiti da enti o società che operano in regime di convenzioni stipulate direttamente con la Città, varrà quanto descritto nell'ambito delle rispettive convenzioni e, se non esplicitamente indicato, come nel seguente capoverso.
 Tutti i concessionari sono tenuti a spostare o modificare gli impianti collocati a loro completa cura, sulla base di un progetto preventivamente approvato dal Comune con computo metrico dedotto dall'elenco prezzi della Regione Piemonte vigente all'atto della concessione.
 Le spese occorse allo spostamento degli impianti sono rimborsate dalla Città, al netto di uno sconto che tenga conto del residuo ammortamento tecnico in ragione del 3% per ogni anno di vetustà dell'impianto da spostare.
 Gli oneri di eventuali spostamenti provvisori necessari prima della collocazione definitiva degli impianti da spostare saranno riconosciuti ai concessionari, con le modalità suddette ma senza ulteriore sconto;
2. per gli interventi per la posa di infrastrutture eseguiti da enti o società non rientranti nel precedente caso, i lavori necessari per gli spostamenti definitivi sono a cura del Comune per quanto riguarda le opere edili e stradali (scavo, posizionamento di polifore, ripristino definitivo dei sedimi, ecc.), mentre è a totale onere e cura del concessionario la posa dei nuovi impianti (cavi, paline, allacciamenti, ecc.). Nel caso in cui il Comune non potesse realizzare le opere edili e stradali, le stesse verranno realizzate dai concessionari a cui verranno riconosciuti i relativi costi.
 Per quanto riguarda gli spostamenti provvisori necessari degli impianti prima della loro collocazione definitiva, valgono le indicazioni suseposte per quanto riguarda le opere edili e stradali mentre verranno riconosciuti al concessionario i costi per la posa degli impianti;
3. le prescrizioni dei precedenti punti 1 e 2 valgono anche nel caso di realizzazione di opere da parte di privati sotto il suolo pubblico in ragione di concessione del diritto di superficie (parcheggi pertinenziali, ecc.).
 Resta inteso che le opere edili e stradali necessarie verranno realizzate dal concessionario stesso.

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 12 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

I concessionari sono tenuti a provvedere, a loro totale onere, allo spostamento, sia provvisorio che definitivo, dei sottoservizi che interferiscono con interventi di ripristino e messa in sicurezza di impalcati stradali comprese le opere necessarie da realizzarsi sul suolo nei tratti precedenti e successivi agli impalcati stessi.

- i) La Città, per esigenze proprie di interesse generale, può richiedere al concessionario in fase di programmazione di inserire negli scavi degli interventi autorizzati delle polifore con eventuali pozzetti e/o opere ausiliarie da pozzatiere.
- In tal caso il concessionario si impegna a realizzare contestualmente ai propri lavori le opere suddette che gli verranno compensate, a scomputo degli oneri da esso dovuti, sulla base dell'elenco prezzi della Regione Piemonte vigente all'atto della concessione con l'applicazione di un ribasso, determinato in analogia a quanto indicato nella deliberazione in vigore relativa agli oneri a scomputo per la realizzazione di opere di urbanizzazione da parte di privati. In ogni caso il concessionario è tenuto a consentire, a titolo gratuito, la posa di polifore da parte della Città, durante l'esecuzione di lavori.

CAPO 2 - NORME TECNICHE

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale

I lavori di manomissione e ripristino devono iniziare ed essere condotti secondo le tempistiche concordate con la Città ed indicate sulla bolla di manomissione; devono inoltre essere condotti in modo da intralciare il meno possibile la circolazione stradale. I lavori devono essere eseguiti da operatori qualificati per le categorie "opere generali" (OG) e/o categorie di "opere specializzate" (OS) o comunque in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai vigenti od emanandi provvedimenti legislativi. Tali imprese devono applicare il CCNL previsto per i rispettivi comparti (per il settore edile si richiama l'applicazione anche del CPL della Provincia di Torino) e devono adempiere regolarmente alle incombenze previste in materia di previdenza ed assicurazione. Con la bolla di manomissione il concessionario comunica i nomi degli appaltatori delle opere di rete e delle opere di ripristino stradale e/o A.T.I. e subappaltatori, indicando per le imprese edili il numero di iscrizione alla Cassa Edile ed i riferimenti del DURC relativo al cantiere.

- a) I lavori relativi ad ogni singolo intervento, ripristino definitivo compreso, devono essere ultimati entro il tempo indicato nella bolla di manomissione di cui all'articolo 2e.
- Qualora i lavori non vengano ultimati o non eseguiti entro detto periodo, tenuto conto delle proroghe concesse, si applicano le sanzioni previste al successivo articolo 14.
- E' inoltre applicato il canone sanzionatorio previsto dall'articolo 18 comma 2 del regolamento C.O.S.A.P. (Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) per occupazione abusiva.
- Le proroghe devono essere richieste formalmente alla Città, per mezzo della Agenda Utente del sistema informazione, e circostanziate nelle motivazioni. Non possono produrre uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori se non autorizzate dagli Uffici preposti della Città, i quali comunicheranno tempestivamente l'eventuale diniego sull'Agenda. L'accettazione della proroga sarà verificabile entro due giorni lavorativi successivi sui campi appositi del sistema informativo.
- b) L'occupazione del sottosuolo è consentita in forma precaria ed assoggettata al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dal regolamento C.O.S.A.P. (Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) vigente.

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 13 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

- c) Le manomissioni devono essere eseguite a tratti di lunghezza concordata con i tecnici della Città, di norma ogni bolla non può superare 500 mq. o lunghezza di 300 metri. In casi particolari la lunghezza non deve essere superiore ad un isolato.
- d) Qualora i guasti o le fughe di fluidi interessino improvvisamente i sedimi stradali, ogni intervento provvisorio di sicurezza alla viabilità pubblica e privata compete esclusivamente ai concessionari che devono intervenire nel modo più sollecito.
- A tale scopo questi devono comunicare i numeri telefonici di pronto intervento alle centrali operative di VV.UU. e VV.F. o altro al fine di poter essere reperibili in qualsiasi momento. Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati da cedimenti del piano stradale per guasti o fughe di impianti di sottoservizi è da attribuirsi esclusivamente ai concessionari. In caso di inadempienza può intervenire il Comune con strutture proprie o con imprese appaltatrici, addebitando al concessionario, oltre al costo effettivo, la sanzione prevista al successivo articolo 15.
- e) Sui programmi presentati ad inizio anno, i concessionari devono valutare le eventuali sovrapposizioni con altri soggetti concessionari o con cantieri della Città. Se i sedimi di un tratto di strada sono interessati da manomissioni da parte di più concessionari, questi devono eseguire gli interventi coordinati al fine di realizzare un solo ripristino. In questo caso la Città provvede a concordare con le Società interessate la soluzione di ripristino definitivo tecnicamente più idonea e le relative dimensioni. Non sono rilasciate bolle di manomissione per sedimi di recente ripristino per i quali non è stata valutata efficacemente la programmazione.
- f) Per alcuni interventi di carattere speciale (zone centrali - vie o corsi con traffico veicolare molto intenso), l'Amministrazione può chiedere orari particolari di intervento secondo le esigenze. Inoltre per la realizzazione di alcuni particolari interventi di manomissione, può essere richiesta l'esecuzione nei giorni festivi. In entrambi i casi sarà data comunicazione preventiva alle OO.SS. Provinciali di categoria.
- g) Poiché nella realizzazione delle infrastrutture vengono collocati chiusini per l'accesso e la manutenzione alle reti, si evidenzia che tali manufatti sono parte integrante dell'impianto autorizzato e quindi i concessionari stessi sono tenuti alla loro puntuale manutenzione sollevando la Città da ogni responsabilità civile e/o anche penale per gli eventuali danni che possano cagionare. La posa dei chiusini deve avvenire a regola d'arte, ovvero secondo allineamenti ortogonali alla direzione dei marciapiedi e/o delle carreggiate e perfettamente in quota con i sedimi viabili.
- Tutti i concessionari hanno l'obbligo di mantenere in quota i chiusini appartenenti ad altri concessionari nelle aree interessate da interventi di ripristino definitivo, previa comunicazione al proprietario della presenza dei chiusini sull'area di manomissione.
- h) Il concessionario è tenuto, su segnalazione degli uffici preposti (Corpo di Polizia Municipale, tecnici circoscrizionali, Settori comunali), in caso di inconvenienti relativi ai suddetti manufatti ad intervenire tempestivamente con proprie strutture alla risoluzione degli stessi entro e non oltre le 48 ore dalla richiesta. In caso di inadempienza l'intervento sarà eseguito dalla Città, con addebito come al successivo articolo 15.

Articolo 4 - Disposizioni relative alla tenuta del cantiere

Il concessionario è responsabile della tenuta del cantiere durante tutta la durata dei lavori, dal momento della presa in carico sino alla rimozione della recinzione. Dovrà vigilare che esso sia sempre recintato secondo le norme vigenti per non arrecare pericoli ai pedoni ed alla viabilità, nonché

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 14 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

mantenuto in ordine e pulizia.

Ognuna delle seguenti inadempienze sarà sanzionata secondo quanto disposto dall'articolo 15 del presente regolamento.

- a) Durante l'esecuzione dei lavori deve essere predisposta a cura e sotto la responsabilità del concessionario idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso ed i ripari della zona stradale in cui viene effettuato l'intervento secondo i disposti del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 492 "Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 e s.m.i., riportante altresì gli estremi della concessione.
Ciascun Ente/Società in quanto committente dei lavori deve attenersi ai disposti del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e le indicazioni imposte dal proprio responsabile della sicurezza.
- b) I segnali ed i ripari, che devono essere visibili a conveniente distanza, devono essere mantenuti fino all'ultimazione del ripristino, la pulizia del cantiere e la rimozione della recinzione.
A norma delle vigenti regolamentazioni e della normativa contrattuale e legislativa in merito, tutti i segnali ed i ripari devono riportare ben visibile il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere deve altresì essere apposto un cartello portante l'indicazione: "LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI ...", accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società per conto della quale sono eseguiti i lavori, eventuali subappaltatori, la durata presunta dei lavori, il referente tecnico con recapito telefonico.
- c) Devono altresì essere collocati tutti gli eventuali segnali di preavviso e di deviazione con l'indicazione dei percorsi alternativi per la viabilità e, eventualmente, per i pedoni.

Articolo 5 - Disposizioni tecniche per le manomissioni

La manomissione e l'esecuzione degli scavi necessari alla posa degli impianti deve essere eseguita secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

- a) per l'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'utilizzo di mezzi meccanici cingolati ad eccezione di mezzi di ridotte dimensioni con cingoli in gomma. In alcuni casi di interventi su sedimi stradali a sezione ridotta o particolarmente trafficati nonché su aree centrali pedonali può essere richiesto l'uso di escavatori di medie o piccole dimensioni (tipo bob-cat). In casi particolari, debitamente motivati, la Città può consentire la deroga a quanto sopra addebitando al concessionario l'onere del rifacimento integrale di tutti i sedimi eventualmente danneggiati;
- b) nel caso di pavimentazione bituminosa, la rottura della stessa deve essere eseguita in modo che i bordi si presentino con un profilo regolare usando possibilmente macchine a lama rotante o utilizzando una macchina fresatrice a freddo;
- c) nel caso di pavimentazioni lapidee (cubetti, masselli, lastre, guide, cordoni, ecc.) gli elementi devono essere rimossi a mano o con mezzi idonei per non creare danni.
Gli elementi così rimossi devono essere accuratamente accatastati in prossimità dello scavo, e in luoghi indicati dalla Città, in posizione tale da non ostacolare il transito veicolare e pedonale, con l'opportuna segnaletica.
Potrà essere richiesto che gli elementi lapidei delle pavimentazioni stradali rimossi per l'esecuzione dei lavori, per motivi di sicurezza viabile o per pubblica incolumità, siano trasportati a cura e spese del concessionario presso il Magazzino Municipale di zona od altra località, da dove saranno riportate in sito per il ripristino, sempre a cura e spese del concessionario.

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 15 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

Gli elementi lapidei devono essere numerati progressivamente prima della loro rimozione in modo da agevolare il loro ricollocamento nella giusta posizione.

In loco devono essere lasciati riferimenti sufficienti per ricollocare gli elementi stessi (lastre-masselli) nella loro originaria posizione.

Le pavimentazioni in cubetti devono essere rimosse a mano ed i cubetti laterali, non interessati dalla manomissione, devono essere bloccati da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.

Nel caso di rottura o danneggiamento di materiali lapidei o di altra natura il concessionario è tenuto alla loro sostituzione con altri di nuova fornitura o forniti dalla Città che provvede ad addebitare il relativo costo;

- d) nel caso di scavi da effettuarsi in prossimità di alberate, deve essere rispettata la "Regolamentazione dei lavori di ripristino conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate" e le disposizioni impartite dal Settore Verde Pubblico-Gestione (regolamento del verde pubblico e privato n. 317);
- e) al fine di evitare danneggiamenti ai servizi in occasione di future manomissioni del suolo, il concessionario deve porre sopra al cavo e/o tubazione ad una profondità non inferiore a cm. 50 un opportuno manufatto o nastro colorato con indicato il proprio nome ed il tipo di infrastruttura. Sono valutate dalla Città situazioni particolari in deroga (scavo non distruttivo);
- f) la quota superiore di eventuali solette, di pozzetti tecnologici in calcestruzzo o simili deve essere di circa 25 cm. sotto il piano di calpestio del marciapiede o della banchina, salvo diverse indicazioni fornite dalla Città. In caso di mancato rispetto di quanto sopra citato, non preventivamente comunicato per iscritto alla Città per la necessaria autorizzazione in deroga, il concessionario potrà essere sanzionato ai sensi dell'articolo 15. In casi particolari potrà essere richiesto il completo ricollocamento del manufatto a cura e spese del concessionario stesso;
- g) le manomissioni interessanti passaggi privati nella zona collinare devono essere ripristinate tempestivamente (per evitare erosioni o trascinamento di materiali terrosi su strade comunali) a cura e spesa dei richiedenti;
- h) la Città si riserva il diritto di chiedere ai concessionari tutte le applicazioni tecniche tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni o ad imporre particolari tecnologie di scavo (in particolare tecnologie non distruttive: es. spingitubo, microtunneling, ecc.);
- i) salvo casi eccezionali autorizzati o norme che regolano specifiche attività di settore (da comunicare preventivamente alla Città) gli impianti non possono essere collocati ad una profondità inferiore a cm. 80 dall'estradosso del manufatto. In caso di mancato rispetto di quanto sopra citato, non preventivamente comunicato per iscritto alla Città per la necessaria autorizzazione in deroga, il concessionario potrà essere sanzionato ai sensi dell'articolo 15. In casi particolari potrà essere richiesto il completo ricollocamento del manufatto a cura e spese del concessionario stesso;
- j) in occasione della presenza contemporanea di più servizi devono essere rispettate le norme in vigore (UNI, CEI, Ministeriali, ecc.) che regolamentano il reciproco posizionamento dei vari servizi. Ogni committente è responsabile dell'esecuzione dei propri lavori nel rispetto della predetta normativa.

Articolo 6 - Disposizioni tecniche per la colmatura degli scavi

La colmatura degli scavi deve essere eseguita a cura, spese e sotto la responsabilità del concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 16 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

- a) il riempimento dello scavo, da effettuarsi da parte del concessionario, deve essere fatto completamente con misto granulare anidro di cava o di fiume (naturale) di nuovo apporto, corrispondente alle prescrizioni tecniche adottate dalla Città, e secondo le modalità esecutive ivi contenute. Il materiale "naturale" prima descritto deve essere impiegato per tutta la profondità dello scavo, tenendo presente che non può mai avere spessore inferiore a 65-70 cm. misurati dal punto più basso del profilo della strada, salvo i casi concordati dalla Città.
- Tale riempimento deve essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm., con adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che deve essere eseguito con macchinari idonei.
- Conseguentemente il materiale di risulta dello scavo non deve essere accumulato ai lati del medesimo, ma immediatamente caricato e trasportato in discarica.
- E' facoltà della Città richiedere, e/o del concessionario proporre, al fine di accelerare il ripristino definitivo, l'impiego di materiali diversi (misto cementato, cls, conglomerati speciali, ecc.) previo assenso della Città medesima.
- In caso di necessità o su prescrizione esplicita della Città, il ripristino provvisorio deve essere eseguito includendo uno strato superficiale di circa 5 cm. costituito da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio di transito veicolare (terra umida, calcestruzzo bituminoso o cementizio, ecc.).

Quando si tratta di pavimentazioni in terra battuta, la colmataura, se eseguita con materiali anidri, deve essere eseguita fino ad oltrepassare leggermente il piano della pavimentazione circostante. Quando sia previsto il riempimento con calcestruzzo cementizio o in misto stabilizzato a cemento questo deve essere posto in opera secondo le quote e le indicazioni fornite dalla Città prima dell'esecuzione dei lavori.

Il concessionario deve trasportare alle discariche i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori;

- b) per motivi di viabilità può essere richiesto che la colmataura degli scavi sia completata mediante l'immediata esecuzione, a cura e spese del concessionario, di uno strato di calcestruzzo bituminoso, dello spessore non inferiore a cm. 5.
- Detta colmataura degli scavi, completata con materiali bituminosi, deve essere tenuta sotto continua sorveglianza dal concessionario medesimo, fino all'esecuzione del ripristino definitivo nei modi previsti all'articolo 7;
- c) nel caso di attraversamento di carreggiate veicolari, gli scavi devono essere eseguiti a tratti in modo da permettere sia il transito pubblico che privato sia l'accesso agli ingressi carrai. Devono contemporaneamente essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si ricorra a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali;
- d) qualora durante il corso dei lavori vengano arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, il personale territoriale del Settore competente deve essere tempestivamente informato. Il concessionario deve provvedere al più presto a ripristinare i manufatti privati e del Comune danneggiati, utilizzando tecnologie e materiali non difforni da quelli in uso dalla Città, ed eseguire i lavori a regola d'arte.
- In ogni caso il concessionario deve immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque.
- Nel caso di tubazioni private occorre informare l'amministratore dello stabile.

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 17 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

Qualora siano denunciate infiltrazioni d'acqua negli stabili, conseguenti a manomissione del suolo pubblico, con danneggiamento di scarichi d'acqua piovana od altro, sia le opere di ripristino dei manufatti e della pavimentazione stradale, sia il risarcimento del danno sono a carico del concessionario titolare della manomissione, nel rispetto del termine di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 Codice Civile.

Articolo 7 - Disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi

I ripristini stradali definitivi, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 16, e nell'ambito di accordi particolari che discendono dalle Convenzioni in atto, sono direttamente eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità delle Società ed Enti utenti del sottosuolo, conformemente alla tipologia delle pavimentazioni esistenti e delle prescrizioni imposte dall'Ufficio Tecnico e devono compiersi entro i termini di scadenza previsti dalla bolla.

I lavori di ripristino stradale dovranno essere eseguiti da operatori qualificati per le categorie in OG3 (opere stradali) in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dai vigenti o emanandi provvedimenti legislativi.

A tal proposito, il ripristino è da ritenersi ultimato soltanto dopo la ricollocazione della segnaletica verticale, dei paletti e delle transenne, dei dissuasori di sosta eventualmente rimossi dai marciapiedi, dall'esecuzione della sigillatura e della tracciatura della segnaletica orizzontale. La segnaletica suddetta deve essere ritracciata in modo completo anche se il ripristino ne ha interessato solo una parte (linee di arresto o di dare precedenza, strisce pedonali, ecc.). La ritardata ultimazione del ripristino definitivo rispetto ai termini previsti comporta l'applicazione delle sanzioni come previsto al successivo articolo 14.

Qualora necessari, gli interventi di rimozione e riposizionamento di parcometri sono eseguiti da G.T.T. che addebita al richiedente gli oneri conseguenti.

Le seguenti prescrizioni, oltre a particolari indicazioni, riportate sulla bolla di manomissione dai tecnici preposti, devono essere integralmente rispettate.

- a) Le superfici stradali oggetto di manomissione si possono dividere in quattro gruppi:
 - pavimentazioni stradali in materiale lapideo (masselli, cubetti, lastre);
 - pavimentazioni stradali bituminose;
 - pavimentazioni di marciapiedi in materiale lapideo (lastre, cubetti);
 - pavimentazioni di marciapiedi in materiali bituminosi od in calcestruzzo.
- b) Le dimensioni del ripristino della parte superficiale della strada sono, nel caso di pavimentazioni lapidee, strettamente correlate alla natura del materiale che costituisce la pavimentazione ed ai disegni di posa del medesimo e, di norma, devono permettere una ricucitura del disegno tale da non pregiudicare l'effetto. Per quanto attiene il ripristino degli strati di sottofondazione e fondazione le dimensioni del medesimo, come per tutti i ripristini di pavimentazioni bituminose, devono essere strettamente correlate alla profondità dello scavo ed alla sua larghezza secondo la seguente formula:

$$LR = (PS + LS) \times 1,20$$

Dove LR rappresenta la larghezza del ripristino, PS la profondità media dello scavo della manomissione (in ogni caso la profondità considerata non potrà essere inferiore a 80 cm. da cui deve essere dedotto lo spessore del ripristino) e LS la larghezza media dello scavo stesso; la larghezza così ottenuta deve essere considerata minima ed assiale al ripristino, pertanto essa può essere limitata unicamente dalla presenza di elementi di delimitazione di marciapiedi o banchine

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 18 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

di binari, o da qualsiasi altro manufatto che interrompa la continuità della pavimentazione.

L'utilizzo di materiali di riempimento alternativi (miscele cementizie), salvo diversa prescrizione, non consente una riduzione della dimensione del ripristino.

- c) Il ripristino di pavimentazioni stradali bituminose è eseguito secondo i criteri sopra descritti e riferiti agli strati di fondazione delle pavimentazioni con le seguenti avvertenze:
- 1) qualsiasi variazione delle modalità di ripristino come sopra disciplinate, sia tecnica che geometrica, deve essere specificata nella bolla di manomissione e concordata preventivamente con la Città;
 - 2) nel caso la manomissione interessi una strada con fondazione in misto stabilizzato a cemento o altro materiale "legato" esso deve essere integralmente ricostituito. Nel computo della larghezza del ripristino il suo spessore è dedotto da PS (profondità media dello scavo);
 - 3) nel caso in cui la manomissione interessi assi urbani di rilevante importanza ovvero di dimensioni complessive superiori a 250 mq. il ripristino o la parte superficiale dello stesso deve essere eseguito con macchina vibrofinitrice di adeguate dimensioni;
 - 4) nel caso che un margine laterale di un ripristino sia ad una distanza inferiore ad un terzo della larghezza media del medesimo dal margine di una precedente manomissione o del marciapiede, il nuovo ripristino deve essere allargato sino al vecchio margine solo per quanto riguarda lo strato o gli strati che compongono la pavimentazione bituminosa. Le spese di ricostruzione della sede stradale di cui al successivo articolo 11 saranno calcolate sulla superficie di ripristino base come da formula descritta al precedente punto b);
 - 5) ovunque sia possibile, il ripristino deve tendere alla ricostituzione integrale della pavimentazione manomessa in ciascuno dei suoi eventuali componenti: strato di base, binder, tappeto di usura. In ogni caso, laddove non sia prevista la realizzazione del tappeto d'usura, lo strato più superficiale deve essere realizzato in conglomerato bituminoso (binder) per una profondità di cm. 15, seguito da idonea "sigillatura" dei bordi di scavo;
 - 6) qualora sia tecnicamente possibile, le operazioni di rifilatura e di scavo possono essere sostituite dalla fresatura a freddo per profondità sino a cm. 15;
 - 7) nel caso che la larghezza del ripristino non permetta un sufficiente costipamento dello strato di fondazione può essere richiesto dai tecnici della Città ai concessionari l'utilizzo, parziale o totale, di misto stabilizzato a cemento per l'esecuzione del riempimento dello scavo, ed in particolari condizioni può essere previsto l'utilizzo di adeguati geotessili;
 - 8) nel caso in cui i sedimi oggetto di manomissione siano particolarmente ammalorati, la Città può richiedere al concessionario l'esecuzione di opere manutentive al di fuori delle superfici da ripristinare (esempio: risanamenti, tappeti, ecc.). Il concessionario, in tal caso, si impegna a realizzare tali opere che vengono compensate a scomputo degli oneri dovuti, con l'adozione del prezziario della Regione Piemonte vigente all'atto della concessione con applicazione di un ribasso, determinato in analogia a quanto indicato nella deliberazione in vigore relativa agli oneri a scomputo per la realizzazione di opere di urbanizzazione da parte di privati.
- d) Il ripristino della pavimentazione di marciapiedi sistemati in materiali lapidei deve essere effettuato per il piano di calpestio, tenendo conto del disegno di posa degli elementi in pietra, con l'avvertenza che gli elementi rotti o danneggiati durante la loro rimozione devono essere sostituiti con altri di nuovo apporto; per il sottofondo la dimensione del ripristino è equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo.

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 19 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

Per i marciapiedi sistemati in asfalto colato o malta bituminosa, il piano di calpestio ed il sottofondo devono essere ripristinati secondo i seguenti criteri:

- la misura della larghezza dello stato di fondazione, salvo diversa prescrizione, è equivalente alla dimensione della parte danneggiata durante le fasi di scavo, mentre le dimensioni del piano di calpestio devono essere estese fino a precedenti manomissioni o elementi delimitazione, chiusini, ecc.;
 - nel caso in cui la larghezza complessiva del marciapiede sia inferiore o uguale a cm. 180 deve essere ripristinato l'intero manto bituminoso.
- e) Per ciò che riguarda il risanamento delle pavimentazioni nella zona binari, esclusivamente per le dimensioni dell'intervento, valgono le norme contenute nella Convenzione relativa al diritto d'uso degli impianti ferro-filo-tramviari e di fermata in vigore tra la Città e il G.T.T..

Articolo 8 - Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini

I ripristini devono essere realizzati, secondo le eventuali indicazioni impartite dalla Città, ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

Per quanto concerne le modalità di stesa e le caratteristiche dei materiali anidri di fondazione (fuso granulometrico, valori di portanza), dei conglomerati bituminosi (fusi granulometrici, percentuali di bitume, valori caratteristici derivanti dalla prova Marshall), delle infrastrutture complementari (caditoie stradali, guide e cordoni in pietra) valgono le "Norme e Prescrizioni Tecniche" approvate dalla Giunta Comunale in data 28 novembre 2000. Circa la modalità di esecuzione dei lavori, le caratteristiche dei materiali da impiegare e la modalità di posa degli stessi si intendono richiamati tutti gli oneri elencati, per le singole voci, nell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte in vigore e nel Capitolato d'Appalto per la Ordinaria Manutenzione del suolo pubblico in vigore al momento dell'esecuzione del ripristino.

Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, la pavimentazione bituminosa circostante lo scavo deve essere tagliata con apposita macchina operatrice a lama rotante, in modo che la zona da ripristinare abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che si discosti il meno possibile, quanto a misura di superficie, da quella manomessa ma che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse e rispetti le norme dimensionali richiamate nel precedente articolo 7.

Tutte le rifilature alle pavimentazioni bituminose devono essere poi sigillate con apposito mastice steso a caldo o con nastro preformato bituminoso ponendo cura nell'ottenere un andamento regolare rispetto al taglio. Il ripristino delle sedi pedonali deve avvenire secondo le tipologie e con i materiali indicati negli appositi capitolati della Città; particolare attenzione si deve porre agli elementi di delimitazione (cordoni, guide,) che, se smossi durante la manomissione devono essere rimossi e posati nel rispetto dei piani, allineamenti, ecc..

La rimozione degli elementi lapidei o cls di delimitazione deve essere preceduta dalla rifilatura della pavimentazione bituminosa e la stessa pavimentazione deve essere ripristinata dopo la posa. Se il ripristino interessa aree destinate a passaggi pedonali, il medesimo deve comprendere l'abbattimento delle barriere architettoniche con l'abbassamento del piano delle pavimentazioni e degli elementi di delimitazione secondo le norme tecniche richieste dalla Città. I suddetti passaggi agevolati possono comprendere la posa di eventuali dissuasori e sono realizzati senza alcun compenso da parte della Città.

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 20 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

CAPO 3 - RESPONSABILITA'

Articolo 9 - Consegna delle aree e ripresa in carico da parte della Città. Responsabilità

- a) Il concessionario prende in consegna i sedimi dal momento in cui viene posata la segnaletica di cantiere e vengono delimitate le aree di propria competenza.
- b) Il concessionario dal momento della consegna del cantiere stradale, solleva il Comune da ogni responsabilità conseguente alla violazione delle leggi anti-infortunistiche e sui cantieri mobili (D.L. 81/2008), nonché da ogni altra violazione della normativa vigente in materia.
- c) Grava sul concessionario ogni responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione e/o occupazione del suolo pubblico e della esecuzione delle opere. La Città è perciò totalmente manlevata ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti da terzi.
- d) Il concessionario è comunque responsabile del mantenimento e della conservazione delle opere ed impianti in assoggettamento alla strada, compresi i manufatti collegati (quali pozzetti di ispezione, chiusini, passi-d'uomo, accessi alle camere interrato, ecc.), per tutta la durata della concessione e deve in ogni modo rispettare le prescrizioni impartite dalla Città.
- e) Dalla data di consegna i sedimi sono in carico al concessionario e tali rimangono fino alla presentazione alla Città del Certificato di Regolare Esecuzione redatto con le modalità previste dal successivo articolo 10.
Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa della manomissione e ripristino tra la data di consegna ed un anno dopo la ripresa in carico da parte della Città sono esclusivamente attribuibili al concessionario.
- f) In caso di interventi eseguiti da parte della Città ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, la responsabilità dei sedimi resta in capo all'impresa sino all'inizio dei lavori della Città per l'esecuzione del ripristino definitivo. Prima di dar corso a tale esecuzione viene redatto un documento in contraddittorio tra concessionario e Città.
Il concessionario deve comunque produrre certificazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 10 relativamente ai lavori eseguiti, escluso il ripristino definitivo.

Articolo 10 - Collaudi - Accettazione

I lavori devono essere condotti da tecnici incaricati dal concessionario. La loro regolare esecuzione/collauda deve essere certificata da un tecnico abilitato prima della consegna dei sedimi alla Città. Per tecnici abilitati si intendono professionisti regolarmente iscritti ad Albi o Collegi di professionisti (geometri, periti, architetti, ingegneri) oppure professionalità interne al concessionario. La certificazione può comprendere più località (bolle) della stessa zona urbana della Città (secondo la suddivisione prevista nelle manutenzioni del suolo pubblico in vigore). La Città prima di prendere in carico i sedimi può comunque richiedere al concessionario prove di collaudo (carotaggi, prove su piastra, prove sui materiali, ecc.) nei casi che ritiene opportuno. I collaudi devono eseguirsi entro e non oltre 90 giorni dall'ultimazione dei lavori. La ritardata certificazione comporta una sanzione amministrativa per singola bolla di manomissione di cui all'articolo 14.

Se il concessionario non provvede a fornire la documentazione di avvenuto collaudo, la sanzione suddetta sarà reiterata e la Città provvederà a collaudare i lavori ed emettere il Certificato di Regolare esecuzione mediante l'affidamento a tecnici di fiducia. Il costo di tali incarichi sarà addebitato al concessionario. Se le risultanze delle prove di collaudo sono negative e i lavori risultano non

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 21 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

collaudabili, previa comunicazione al concessionario, la Città interviene con le proprie imprese per eliminare le problematiche emerse. L'importo dei lavori è addebitato al concessionario ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento.

La riconsegna dei sedimi alla Città avviene dalla data di consegna del C.R.E..

CAPO 4 - SPESE DI RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE

Articolo 11 - Spese di ricostruzione della sede stradale. Criteri

Il concessionario, per la realizzazione di opere di manomissioni stradali, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione permanente e temporanea del suolo e del sottosuolo pubblico, è tenuto al pagamento a favore del Comune delle spese di manutenzione per la ricostruzione, a regola d'arte, della sede stradale relative al deterioramento generale causato dagli interventi di manomissione, l'aumento degli oneri manutentivi e la diminuzione della vita naturale del sedime stesso.

Le spese di ricostruzione vengono calcolate in base alla suddivisione in tipologie tecniche delle pavimentazioni che vengono manomesse.

Le pavimentazioni si classificano nelle seguenti tipologie:

1. pavimentazione stradale bituminosa;
2. pavimentazione stradale in masselli di pietra;
3. pavimentazione stradale in cubetti di pietra;
4. pavimentazione di marciapiedi - banchine bituminose;
5. pavimentazione di marciapiedi in pietra;
6. altro (autobloccanti, ghiaia, ecc.).

A seconda che si tratti di sedimi pedonali o stradali, in materiale bituminoso o lapideo, le spese di ricostruzione saranno di minore o maggiore entità con i seguenti valori:

- | | | |
|---|-----------------------|----------------|
| - | pavimentazione tipo 1 | Euro/mq. 20,40 |
| - | pavimentazione tipo 2 | Euro/mq. 50,00 |
| - | pavimentazione tipo 3 | Euro/mq. 26,00 |
| - | pavimentazione tipo 4 | Euro/mq. 19,80 |
| - | pavimentazione tipo 5 | Euro/mq. 32,30 |
| - | pavimentazione tipo 6 | Euro/mq. 5,40 |

Articolo 12 - Contabilizzazione e decontazione

La contabilizzazione delle spese di ricostruzione della sede stradale è effettuata bolla per bolla, mediante la misura della superficie del ripristino dai tecnici della Città in contraddittorio con i tecnici dei concessionari.

Viene in seguito redatto un deconto a periodicità bimestrale ed il relativo pagamento è effettuato tramite la Tesoreria della Città.

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 22 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

CAPO 5 - VERIFICHE E SANZIONI

Articolo 13 - Azione di verifica

La Città attraverso personale idoneo all'uopo incaricato verifica l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento.

L'azione di controllo si protrae fino alla data di presa in consegna da parte della Città. Qualora anche dopo tale data, si verificano dei vizi di esecuzione certi e ben circoscritti, la Città può far ripristinare dal concessionario le parti non regolarmente eseguite o, in caso di inadempienza, da propria Ditta appaltatrice con l'addebito delle relative spese, maggiorate secondo quanto indicato al successivo articolo 15.

Le eventuali inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento da parte dei concessionari, rilevate dal suddetto personale, saranno segnalate con apposito verbale al C.P.M. per l'applicazione della relativa sanzione.

Articolo 14 - Sanzioni

Fatte salve le eventuali sanzioni previste dalla normativa statale e regionale in materia, ed in particolare dal "Nuovo Codice della Strada", approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, giusto il disposto di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, l'inosservanza delle norme previste dal presente regolamento a garanzia della corretta esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 ad Euro 450,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 15 - Intervento da parte della Città per inadempienze del concessionario

- a) Nei casi di inadempienza del concessionario come previsti dal presente regolamento agli articoli 3 punto b), 3 punto e), 3 punto i), 7 e 7 punto c) la Città, attraverso la struttura dei Settori tecnici preposti, interviene con propri mezzi e risorse o con imprese appaltatrici per sanare direttamente, in vece del concessionario, tutte le situazioni indicate dai suddetti articoli nei termini previsti dal regolamento.

Per quanto riguarda l'ultimazione dei lavori di ripristino definitivo, allo scadere del decimo giorno di ritardo sull'ultimazione dei lavori prevista, la Città può intervenire in sostituzione del concessionario per eliminare situazioni di pericolo o il protrarsi di lavorazioni incomplete.

Gli oneri da addebitare al concessionario inadempiente per le opere eseguite sono computati secondo l'Elenco Prezzi della Regione Piemonte vigente senza alcun ribasso e con una maggiorazione del 20% sull'importo dei lavori per spese generali. La maggiorazione sale al 35% per interventi su superfici inferiori a mq. 6.

Una comunicazione via fax e/o mail da parte del Responsabile di Circoscrizione al concessionario e al Settore preposto vale quale di messa in mora del concessionario stesso e consente di attivare l'impresa comunale per l'esecuzione dei lavori di ripristino.

- b) Le spese sostenute dal Comune di Torino per eseguire i lavori o i ripristini non eseguiti a regola d'arte e nei tempi previsti dal presente regolamento sono addebitate al concessionario.

L'Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, comprensive

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 23 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

delle maggiorazioni previste dal precedente articolo, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica. Ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

CAPO 6 - NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

Articolo 16 - Norme particolari per le manomissioni ed il ripristino

Per tutti i soggetti diversi dai grandi utenti valgono le norme descritte nel presente regolamento ad eccezione delle seguenti precisazioni.

Il ripristino del suolo pubblico manomesso viene eseguito direttamente dalla Città con imprese appaltatrici delle opere di manutenzione ordinaria ed addebitato al richiedente.

La contabilizzazione dei lavori di ripristino viene effettuata dal personale del Civico Ufficio Tecnico, previo rilievo delle misure in contraddittorio con un incaricato del richiedente stesso, con applicazione dei prezzi vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori di ripristino e contenuti nei contratti con le diverse ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie, o esecutrici dei lavori di ripristino del suolo pubblico, territorialmente competenti nei diversi lotti in cui è suddivisa la Città.

Oltre all'importo del ripristino come sopra ottenuto vengono applicate le spese di ricostruzione della sede stradale di cui al Capo 4.

L'importo complessivo dei lavori e delle spese viene direttamente liquidato alla Città dal richiedente.

Articolo 17 - Applicazione e regime transitorio

Il presente regolamento entra in vigore nel mese successivo dalla data della sua approvazione ed è applicato a tutte le manomissioni ancora da iniziare (bolla autorizzata ma lavori non ancora avviati) e nei casi in cui la bolla non sia stata ancora autorizzata.

Nel presente regolamento si intendono per:

- Concessionario: tutti i soggetti ai quali viene rilasciata concessione per l'occupazione del suolo pubblico;
- Grandi Utenti: i concessionari di suolo pubblico esercenti pubblici servizi.

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 24 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

CALCOLO DELLE SPESE DI RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE

Ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, il concessionario, per la realizzazione di opere di manomissioni stradali, è tenuto al pagamento a favore del Comune delle spese di manutenzione per la ricostruzione della sede stradale dovute al deterioramento generale causato dagli interventi di manomissione, l'aumento degli oneri manutentivi e la diminuzione della vita naturale del sedime stesso.

Le spese sono calcolate attraverso un computo metrico estimativo (Elenco prezzi della Regione Piemonte dicembre 2006) che prende in considerazione un intervento di ricostruzione completa del sedime interessato, tenendo conto che l'intervento di manomissione diminuisce in misura variabile, a seconda della tipologia dei materiali, la vita complessiva della pavimentazione stessa. La Città interverrà sulla pavimentazione manomessa certamente prima del tempo naturalmente previsto: è accertato infatti che l'intervento di manomissione vada a ridurre la vita complessiva della pavimentazione creando discontinuità nella stratigrafia, rompendo la coesione dei materiali posti in opera, rovinando l'estetica superficiale delle pavimentazioni con tagli e rattoppi.

Le spese di risistemazione sono state calcolate in base alla suddivisione in tipologie tecniche delle pavimentazioni che vengono manomesse.

1	Pavimentazione stradale bituminosa	Euro/mq. 20,40
2	Pavimentazione stradale in masselli di pietra	Euro/mq. 50,00
3	Pavimentazione stradale in cubetti di pietra	Euro/mq. 26,00
4	Pavimentazione di marciapiedi - banchine bituminose	Euro/mq. 19,80
5	Pavimentazione di marciapiedi in pietra	Euro/mq. 32,30
6	Altro (autobloccanti, ghiaia, ecc.)	Euro/mq. 5,40

E' stata applicata una formula per calcolare il "danno" arrecato a seguito della manomissione.

$$\text{Danno} = [\text{Costo costruzione} - \frac{\text{Costo costruzione} \times \text{anni vita ridotta}}{\text{anni vita}}] \times \text{interessi} \times \text{anni riduzione}$$

E' stato calcolato il costo necessario che la Città deve sostenere per ricostruire la pavimentazione alla fine del suo normale ciclo di vita.

La pavimentazione manomessa, a causa degli interventi dei concessionari di sottoservizi, subisce una riduzione della sua vita naturale e pertanto la Città sarà costretta ad intervenire prima del tempo previsto.

La percentuale di vita ridotta è data dal rapporto "anni di vita ridotta/anni di vita" che, tenendo conto del costo di costruzione, permette di ottenere l'importo che la Città è costretta ad anticipare alla scadenza del periodo di vita ridotta.

Tale anticipo di denaro rispetto al periodo previsto è gravato dagli interessi finanziari che la Città dovrà corrispondere nel corso degli anni di riduzione: gli interessi sono stati stimati all'8%.

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300764408	

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 25 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

Applicando la formula suddetta si ottengono i seguenti importi in Euro/mq.:

n.	Pavimentazioni	Costo costruzione (Euro/mq)	anni vita sedime	anni vita ridotta	interessi finanziari (%)	anni di riduzione vita	Costo di ricostruzione (Euro/mq)
1	pavimentazione stradale bituminosa	51,00	20	10	8%	10	20,40
2	pavimentazione stradale in masselli	313,00	50	40	8%	10	50,08
3	pavimentazione stradale in cubetti	130,00	40	30	8%	10	26,00
4	marciapiede in materiale bituminoso	99,00	40	30	8%	10	19,80
5	marciapiede con pavimentazione in pietra	242,00	60	50	8%	10	32,27
6	Altro (autobloccanti, ghiaia, terra, ecc.)	54,00	20	15	8%	5	5,40

Di seguito si riportano i dettagli della stima relativa al costo di costruzione delle singole tipologie.

articolo	descrizione	u.m.	prezzo	quantità	percentuale intervento	importo
CARREGGIATA STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO						
01.A01.B10	SCAVO DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA, PER RIPRISTINI O RISANAMENTI PER UNA PROFONDITA' MASSIMA DI CM.60,					
01.A01.B10 030	CM.40 ESEGUITO A MACCHINA	mq.	14,30	1,00	1,00	Euro 14,30
01.A21.A60	REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA CON RULLO DI ADATTO PESO, STATICO O VIBRANTE, O PIASTRA VIBRANTE IDONEA					
01.A21.A60 005	SU CARREGGiate STRADALI E SU BANCHINE	mq.	1,08	1,00	1,00	Euro 1,08
01.A21.A46	PROVVISTA SUL LUOGO D'IMPIEGO DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO PER RIPRISTINI O RISANAMENTI,					
01.A21.A46 005	PER OGNI MC. DATO IN OPERA COSTIPATO, ESCLUSA LA COMPATTAZIONE	mc.	58,70	0,20	1,00	Euro 11,74
01.A21.A50	COMPATTAZIONE CON RULLO PESANTE O VIBRANTE DELLO STRATO					

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 26 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

	DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE ANIDRO O					
01.A21.A50 010	PER SPESSORE FINITO FINO A 30 CM.	mq.	0,78	1,00	1,00	Euro 0,78
01.A22.A80	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE, COMPOSTO DA					
01.A22.A80 033	STESO IN OPERA AD UNA RIPRESA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 12	mq.	10,80	1,00	1,00	Euro 10,80
01.A22.A44	PROVVISTA E STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA CATIONICA AL 65% DI BITUME MODIFICATO IN RAGIONE DI					
01.A22.A44 010	KG. 0,800/MQ.	mq.	0,69	1,00	1,00	Euro 0,69
01.A22.B00	PROVVISTA E STESA DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER), CONFORME ALLE					
01.A22.B00 015	STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE FINITO DI CM. 5 COMPRESI	mq.	5,50	1,00	1,00	Euro 5,50
01.A22.A20	PREPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA ESISTENTE, PER LA RIPARAZIONE DI BUCHE O					
01.A22.A20 015	PER L'ESECUZIONE DI TRATTAMENTI SUPERFICIALI O PER LA STESA DI TAPPETI	mq.	0,69	1,00	1,00	Euro 0,69
01.A22.A44	PROVVISTA E STESA DI EMULSIONE BITUMINOSA CATIONICA AL 65% DI BITUME MODIFICATO IN RAGIONE DI					
01.A22.A44 010	KG. 0,800/MQ.	mq.	0,69	1,00	1,00	Euro 0,69
01.A22.B10	PROVVISTA E STESA A TAPPETO DI CALCESTRUZZO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA, CONFORME ALLE					
01.A22.B10 015	STESO CON VIBROFINITRICE, PER UNO SPESSORE FINITO COMPRESSO PARI A CM. 4	mq.	4,65	1,00	1,00	Euro 4,65
Prezziario Regione Piemonte dicembre 2006						Euro 50,92

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 27 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

articolo	descrizione	u.m.	prezzo	quantità	percentuale intervento	importo
CARREGGIATA STRADALE IN PIETRA IN CUBETTI						
01.A01.B10	SCAVO DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA, PER RIPRISTINI O RISANAMENTI PER UNA PROFONDITA' MASSIMA DI CM. 60,					
01.A01.B10 025	CM.35 ESEGUITO A MACCHINA	mq.	14,30	1,00	1,00	Euro 14,30
01.A21.A46	PROVVISTA SUL LUOGO D'IMPIEGO DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO PER RIPRISTINI O RISANAMENTI,					
01.A21.A46 005	PER OGNI MC. DATO IN OPERA COSTIPATO, ESCLUSA LA COMPATTAZIONE	mc.	58,70	0,20	1,00	Euro 11,74
01.A21.A50	COMPATTAZIONE CON RULLO PESANTE O VIBRANTE DELLO STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE ANIDRO O					
01.A21.A50 010	PER SPESSORE FINITO FINO A 30 CM.	mq.	0,78	1,00	1,00	Euro 0,78
01.A21.A60	REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA CON RULLO DI ADATTO PESO, STATICO O VIBRANTE, O PIASTRA VIBRANTE IDONEA					
01.A21.A60 005	SU CARREGGiate STRADALI E SU BANCHINE	mq.	1,08	1,00	1,00	Euro 1,08
01.A22.A80	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE,					
01.A22.A80 150	STESO IN OPERA A DUE RIPRESE CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 15	mq.	13,70	1,00	1,00	Euro 13,70
01.P18.R50	CUBETTI SCELTI DI PORFIDO DELLE CAVE DELL'ALTO ADIGE O DEL TRENTINO, A FACCE PIANE E NORMALI FRA DI LORO,					
01.P18.R50 015	DELLE DIMENSIONI DI CM.8-10	q	20,90	2,55	1,00	Euro 53,30
01.A21.B70	POSA DI CUBETTI DI PORFIDO, SIENITE O DIORITE, PER LA FORMAZIONE DI PAVIMENTAZIONE, PROVVISTI IN					
01.A21.B70 015	CUBETTI CON SPIGOLO VARIABILE DA CM. 8 A CM. 12	mq.	34,80	1,00	1,00	Euro 34,80
						Euro 129,70

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 28 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

articolo	descrizione	u.m.	prezzo	quantità	percentuale intervento	importo
CARREGGIATA STRADALE IN PIETRA IN MASSELLI						
01.A01.B10	SCAVO DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA, PER RIPRISTINI O RISANAMENTI PER UNA PROFONDITA' MASSIMA DI CM. 60,					
01.A01.B10 025	CM.35 ESEGUITO A MACCHINA	mq.	14,30	1,00	1,00	Euro 14,30
01.A21.A46	PROVVISTA SUL LUOGO D'IMPIEGO DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO A CEMENTO PER RIPRISTINI O RISANAMENTI,					
01.A21.A46 005	PER OGNI MC. DATO IN OPERA COSTIPATO, ESCLUSA LA COMPATTAZIONE	mc.	58,70	0,20	1,00	Euro 11,74
01.A21.A50	COMPATTAZIONE CON RULLO PESANTE O VIBRANTE DELLO STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE ANIDRO O					
01.A21.A50 010	PER SPESSORE FINITO FINO A 30 CM.	mq.	0,78	1,00	1,00	Euro 0,78
01.A22.A80	PROVVISTA E STESA DI MISTO GRANULARE BITUMATO (TOUT-VENANT TRATTATO) PER STRATO DI BASE,					
01.A22.A80 150	STESO IN OPERA A DUE RIPRESE CON VIBROFINITRICE PER UNO SPESSORE COMPRESSO PARI A CM. 15	mq.	13,70	1,00	1,00	Euro 13,70
01.P18.R20	MASSELLI O CONCI IN GRANITO, SIENITE O DIORITE DELLO SPESSORE DA CM. 14 A CM. 16, LUNGHEZZA DA UNA VOLTA E					
01.P18.R20 005	DELLA LARGHEZZA DA 30 A 45 CM.	mq.	167,00	1,00	1,00	Euro 167,00
01.A21.B10	POSA IN OPERA DI MASSELLI, ROTAIE O CORDOLO MARGINALE ALLA PAVIMENTAZIONE COMPRENDENTE: - LA					
01.A21.B10 005	IN SIENITE O DIORITE DELLO SPESSORE DI CM. 14-16	mq.	90,10	1,00	1,00	Euro 90,10
01.A21.B40	SIGILLATURA DEI GIUNTI DELLA PAVIMENTAZIONE IN LASTRICATO DI MASSELLI ANCHE SULLA SEDE DEI BINARI					
01.A21.B40 010	CON MALTA BITUMINOSA	mq.	15,40	1,00	1,00	Euro 15,40

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 29 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

Prezziario Regione Piemonte dicembre 2006

Euro 313,02

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 30 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

articolo	descrizione	u.m.	prezzo	quantità	percentuale intervento	importo
MARCIAPIEDE IN LASTRE IN PIETRA						
01.A01.B10	SCAVO DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA, PER RIPRISTINI O RISANAMENTI PER UNA PROFONDITA' MASSIMA DI CM. 60,					
01.A01.B10 020	CM. 30 ESEGUITO A MACCHINA	ml	12,90	1,00	1,00	Euro 12,90
01.A21.A60	REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA CON RULLO DI ADATTO PESO, STATICO O VIBRANTE, O PIASTRA VIBRANTE IDONEA					
01.A21.A60 010	SU MARCIAPIEDI	mq.	1,62	1,00	1,00	Euro 1,62
01.A23.A10	FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER MARCIAPIEDE RIALZATO O PER RIPRISTINO DI TRATTI DELLO STESSO, COMPREDENTE					
01.A23.A10 005	DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq.	16,00	1,00	1,00	Euro 16,00
01.P18.P00	CORDONI RETTI O CURVI DI GNEISS O SIMILI, DELL'ALTEZZA DI CM. 25, CON SMUSSO DI CM. 2, CON FACCIA VISTA					
01.P18.P00 003	RETTI, DELLA LARGHEZZA DI CM. 30	mq.	30,30	1,00	1,00	Euro 30,30
01.A23.A90	POSA IN OPERA DI CORDONI RETTI E CURVI DI GNEISS GRANITI, SIENITI, DIORITI E SIMILI, DELLE DIMENSIONI					
01.A23.A90 010	CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA	ml	20,20	1,00	1,00	Euro 20,20
01.P18.P50	LASTRE PER MARCIAPIEDI E ACCESSI CARRAI, DI PIETRA DI LUSERNA O BAGNOLO DELLA LARGHEZZA MINIMA METRI 0,70, DI					
01.P18.P50 010	SPESSORE CM. 8-10 - LUNGHEZZA DA METRI 1,40 A 2,00	ml	128,00	1,00	1,00	Euro 128,00
01.A23.B30	POSA IN OPERA DI LASTRE IN MATERIALE LITICO PER MARCIAPIEDI E ACCESSI CARRAI, DELLA LUNGHEZZA					
01.A23.B30 005	LASTRE IN PIETRA DI LUSERNA O BAGNOLO	mq.	32,70	1,00	1,00	Euro 32,70
Prezziario Regione Piemonte dicembre 2006						Euro 241,72

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 31 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

articolo	descrizione	u.m.	prezzo	quantità	percentuale intervento	importo
MARCIAPIEDE IN ASFALTO COLATO						
01.A01.B10	SCAVO DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA, PER RIPRISTINI O RISANAMENTI PER UNA PROFONDITA' MASSIMA DI CM.60,					
01.A01.B10 015	CM.25 ESEGUITO A MACCHINA	ml	11,80	1,00	1,00	Euro 11,80
01.A21.A60	REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA CON RULLO DI ADATTO PESO, STATICO O VIBRANTE, O PIASTRA VIBRANTE IDONEA					
01.A21.A60 010	SU MARCIAPIEDI	mq.	1,62	1,00	1,00	Euro 1,62
01.A23.A10	FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER MARCIAPIEDE RIALZATO O PER RIPRISTINO DI TRATTI DELLO STESSO, COMPREDENTE					
01.A23.A10 005	DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq.	16,00	1,00	1,00	Euro 16,00
01.P18.P00	CORDONI RETTI O CURVI DI GNEISS O SIMILI, DELL'ALTEZZA DI CM. 25, CON SMUSSO DI CM. 2, CON FACCIA VISTA					
01.P18.P00 003	RETTI, DELLA LARGHEZZA DI CM. 30	mq.	30,30	1,00	1,00	Euro 30,30
01.A23.A90	POSA IN OPERA DI CORDONI RETTI E CURVI DI GNEISS GRANITI, SIENITI, DIORITI E SIMILI, DELLE DIMENSIONI					
01.A23.A90 010	CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA	ml	20,20	1,00	1,00	Euro 20,20
01.A23.A30	FORMAZIONE DI PAVIMENTO PER MARCIAPIEDI DEL TIPO "ASFALTO COLATO", COMPOSTO DA: - SABBIA (85%					
01.A23.A30 005	PER UNO SPESSORE PARI A CM. 2	mq.	19,90	1,00	1,00	Euro 19,90
Prezziario Regione Piemonte dicembre 2006						Euro 99,82

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 32 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

articolo	descrizione	u.m.	prezzo	quantità	percentuale intervento	importo
PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI						
01.A01.B10	SCAVO DI MATERIALI DI QUALSIASI NATURA, PER RIPRISTINI O RISANAMENTI PER UNA PROFONDITA' MASSIMA DI CM. 60,					
01.A01.B10 020	CM.30 ESEGUITO A MACCHINA	ml	12,90	1,00	1,00	Euro 12,90
01.A21.A60	REGOLARIZZAZIONE E RULLATURA CON RULLO DI ADATTO PESO, STATICO O VIBRANTE, O PIASTRA VIBRANTE IDONEA					
01.A21.A60 010	SU MARCIAPIEDI	mq.	1,62	1,00	1,00	Euro 1,62
01.A23.A10	FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER MARCIAPIEDE RIALZATO O PER RIPRISTINO DI TRATTI DELLO STESSO, COMPRENDENTE					
01.A23.A10 005	DELLO SPESSORE DI CM. 10	mq.	16,00	1,00	1,00	Euro 16,00
01.P11.B42	MARMETTE AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESISTENZA					
01.P11.B42 035	SPESSORE CM. 7-8 COLORE GRIGIO	ml	13,70	1,00	1,00	Euro 13,70
01.A23.C80	POSA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO PRESSATO E VIBRATO, COMPRENDENTE LA					
01.A23.C80 010	DELLO SPESSORE DI CM. 7 E 8	mq.	10,20	1,00	1,00	Euro 10,20
Prezziario Regione Piemonte Dicembre 2006						Euro 54,42

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 33 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

3. PERMESSI PRIVATI

L'opera in progetto interessa particelle catastali di proprietà privata, pertanto si dovrà procedere ad una stipula di servitù.

Per maggiori informazioni, fare riferimento all'allegato 18 - Estratto catastale e piano particellare.

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 34 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

4. SOTTOSERVIZI

4.1. E-Distribuzione

Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36


Competenze
 A  Marchisio Massimo (IR A.NORD OVEST)
📌 Messaggio inoltrato in data 02/05/2022 16:22.


 TSS-TORIN036.kml
File .kml


 Cattura.PNG
File .PNG







lunedì 02/05/2022 16:22

Buongiorno,

vi contattiamo in qualità di tecnici progettisti incaricati da Italgas Reti S.p.A. (concessionario del servizio di distribuzione del gas sull'Ambito Territoriale Torino 1) al fine di realizzare le progettazioni per la posa di nuove tubazioni di distribuzione del gas sul territorio del Comune di TORINO, facente parte dell'ATEM TO1.

Richiediamo cortesemente gli stralci cartografici (Preferibilmente .DXF / .DWG) riportanti la posizione e le caratteristiche dei Vostri sottoservizi (quota di interrimento, materiale, diametro), se presenti.

Si allegano:

- Ortofoto con evidenziata l'area di intervento;
- File .kmz (Google Earth);

Cordiali saluti,

Geom. **Andrea Ciselli** - **LEARDI Srl**



Via Bosco Marengo 13 15067 Novi Ligure AL
 tel 0143 73814 - fax 0143 745277
 P.IVA/C.F. 00170630065
andrea.ciselli@leardisrl.it

I: Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36


Competenze
 A  Marchisio Massimo (IR A.NORD OVEST)
📌 Messaggio inoltrato in data 02/05/2022 16:22.


 TSS-TORIN036.kml
File .kml


 Cattura.PNG
File .PNG







lunedì 08/08/2022 17:56

Buonasera,

sono a chiedere cortesemente risposta alla mail in calce.

Ringrazio anticipatamente, cordiali saluti

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 35 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

4.2. ENEL SO.L.E.

Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36


Competenze
A ☐ Sole segnalazioni


Messaggio inoltrato in data 02/05/2022 16:23.


TSS-TORIN036.kml
File .kml


Cattura.PNG
File .PNG


Rispondi


Rispondi a tutti


Inoltra



lunedì 02/05/2022 16:23

Buongiorno,
vi contattiamo in qualità di tecnici progettisti incaricati da Italgas Reti S.p.A. (concessionario del servizio di distribuzione del gas sull'Ambito Territoriale Torino 1) al fine di realizzare le progettazioni per la posa di nuove tubazioni di distribuzione del gas sul territorio del Comune di TORINO, facente parte dell'ATEM TO1.
Richiediamo cortesemente gli stralci cartografici (Preferibilmente .DXF / .DWG) riportanti la posizione e le caratteristiche dei Vostri sottoservizi (quota di interrimento, materiale, diametro), se presenti.
Si allegano:
- Ortofoto con evidenziata l'area di intervento;
- File .kmz (Google Earth);

Cordiali saluti,

Geom. Andrea Ciselli - LEARDI Srl



Via Bosco Marengo 13 - 15067 Novi Ligure AL
tel 0143 73814 - fax 0143 745277
P.IVA/C.F. 00170630065
andrea.ciselli@leardisrl.it

Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36


Correnti Kristian Vincenzo (Enel X Italy) <kristianvincenzo.correnti@enel.com>
A  [andrea.ciselli](#)


Rispondi


Rispondi a tutti


Inoltra



lunedì 02/05/2022 17:56

INTERNAL

Buongiorno,
La presente per comunicare che non sono presenti impianti di proprietà/Gestione Enel Sole nelle aree evidenziate.

Rimaniamo a disposizione,

Cordiali Saluti

Kristian Vincenzo Correnti

Delivery & Operations Piemonte North and Valle D'Aosta
Tecnico Gestionale



Enel Sole S.r.l.
Corso Regina Margherita, 267
10143 Torino - Italia
M - 3289806344
kristianvincenzo.correnti@enel.com
www.enelx.com

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 36 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

4.3. SMAT

Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36

 **Competenze**
A  sit@smatorino.it

 Messaggio inoltrato in data 02/05/2022 16:23.

 TSS-TORIN036.kml
File .kml

 Cattura.PNG
File .PNG

  Rispondi  Rispondi a tutti  Inoltra 

lunedì 02/05/2022 16:23

Buongiorno,

vi contattiamo in qualità di tecnici progettisti incaricati da Italgas Reti S.p.A. (concessionario del servizio di distribuzione del gas sull'Ambito Territoriale Torino 1) al fine di realizzare le progettazioni per la posa di nuove tubazioni di distribuzione del gas sul territorio del Comune di TORINO, facente parte dell'ATEM TO1. Richiediamo cortesemente gli stralci cartografici (Preferibilmente .DXF / .DWG) riportanti la posizione e le caratteristiche dei Vostri sottoservizi (quota di interrimento, materiale, diametro), se presenti.

Si allegano:

- Ortofoto con evidenziata l'area di intervento;
- File .kmz (Google Earth);

Cordiali saluti,

Geom. Andrea Ciselli - LEARDI Srl



Via Bosco Marengo 13 15067 Novi Ligure AL
tel 0143 73814 - fax 0143 745277
P.IVA/C.F. 00170630065
andrea.ciselli@leardisrl.it

Rif: Protocollo Email - prot. n. 29470 oggi: Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36

 **sit@smatorino.it**
A  **Competenze**

 Messaggio con priorità Alta.

Fare clic per scaricare le immagini. Per tutelare la privacy, Outlook ha impedito il download automatico di alcune immagini incluse nel messaggio.

 Liberatoria n. 29470 - Geom. Andrea Ciselli - 001272026022022815AF.pdf
File .pdf

 ACQUEDOTTO.dwg
File .dwg

 FOGNATURA.dwg
File .dwg

 LEGENDA_ACQUEDOTTO.pdf
File .pdf

 LEGENDA_FOGNATURA.pdf
..

  Rispondi  Rispondi a tutti  Inoltra 

martedì 03/05/2022 09:47

Buongiorno ,
invio quanto richiesto .

Cordialità

SMAT
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
www.smatorino.it
C.so XI Febbraio,14
10152 Torino - Italy
C.F. - P.IVA 07937540016


Funzione Sistemi Informativi Territoriali

LUIGI LANDI
Tel. 011/4645214 - Cell. 3455905423

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 37 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

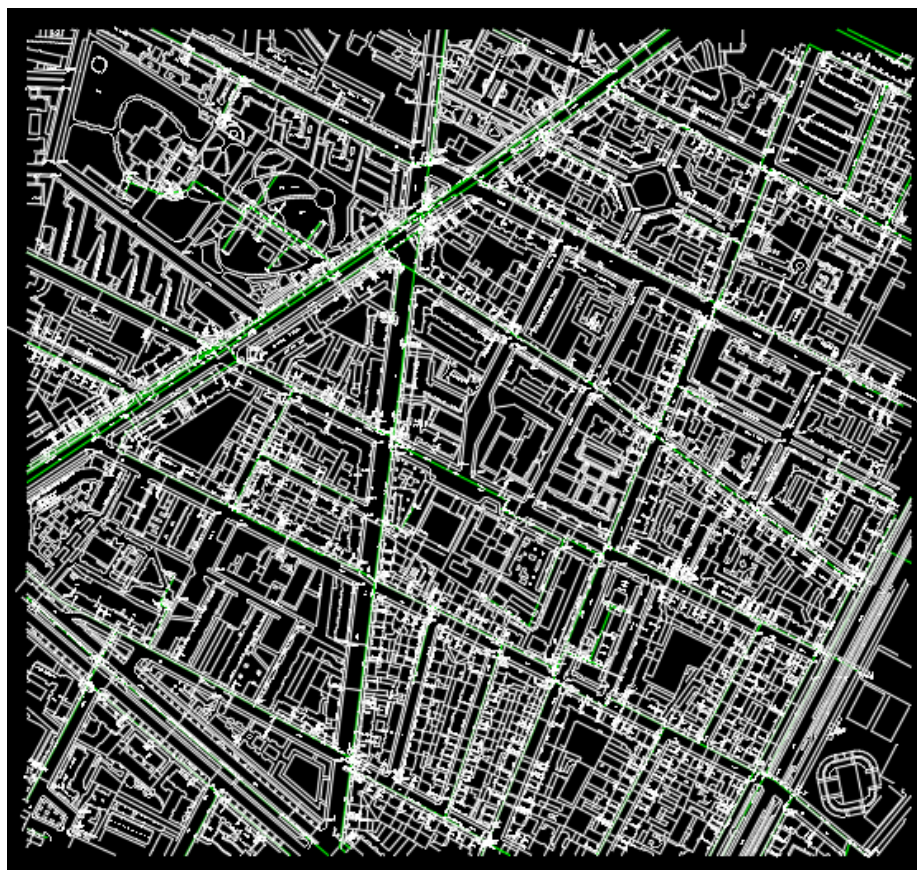


SIMBOLOGIA ADOTTATA NELLA CARTOGRAFIA IN SCALA 1:1000 E 1:500		
CONTROTUBO	RIDUZIONE	SFIATO
GIUNTO DIELETTRICO	SFIATO	BOCCA INCENDIO IDRANTE
CONDOTTA	INDICAZIONE SCHEMATICA DI PRESA	PIATTO
SARACINESCA	DERIVAZIONE A "T"	PRESA PER ORINatoi
VALVOLA DI NON RITORNO	CROCE	PRESA PER FONTANELLE
		CONTATORI DI VOLUME

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 38 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

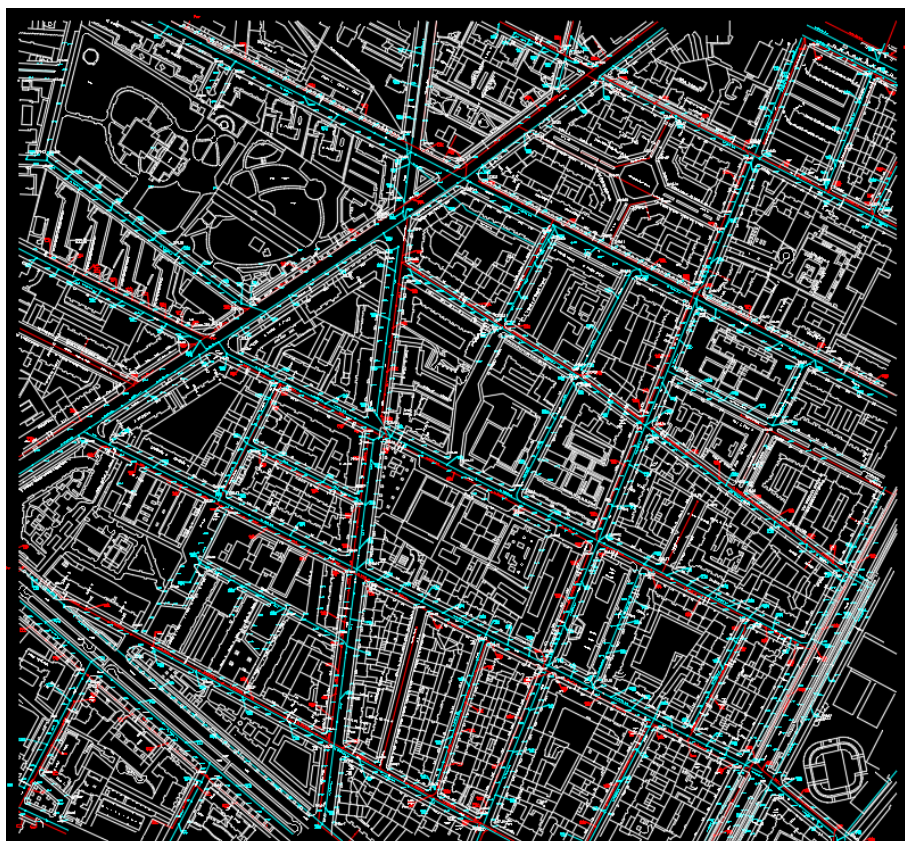

Legenda fognatura:

SEGMENTO TOPONIMO OGGETTO (LINEA PER LE NOTE)		
		230455 CODICE POZZETTI
		315,43 (QUOTA TERRENO)
		314,00 (QUOTA FONDO SCORREVOLE)
		314,00 (QUOTA DI SALTO - quando è presente)
POZZETTO		
SENSO DEL FLUSSO		
SOLLEVAMENTO		
CAMERA DI MISURA		
CAMERA DI SFIORO		
CAMERA_SIFONE		
PARATOIA		
SCARICO_SUPERFICIALE		
FINE_CONDOTTA		
IMPIANTO_DEPURAZIONE		
QUOTATURE		
		Fognatura Bianca
		Bealera Intubata
		Fognatura Nera
		Fognatura Mista
		Fognatura Intercomunale

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 39 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

4.4. TERNA

Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36

 Competenze
☒ A ☐ Basentini Pierpaolo (Terna)

 TSS-TORIN036.kml
 File .kml

 Cattura.PNG
 File .PNG







lunedì 02/05/2022 16:24

Buongiorno,

vi contattiamo in qualità di tecnici progettisti incaricati da Italgas Reti S.p.A. (concessionario del servizio di distribuzione del gas sull'Ambito Territoriale Torino 1) al fine di realizzare le progettazioni per la posa di nuove tubazioni di distribuzione del gas sul territorio del Comune di TORINO, facente parte dell'ATEM TO1.

Richiediamo cortesemente gli stralci cartografici (Preferibilmente .DXF / .DWG) riportanti la posizione e le caratteristiche dei Vostri sottoservizi (quota di interrimento, materiale, diametro), se presenti.

Si allegano:

- Ortofoto con evidenziata l'area di intervento;
- File .kmz (Google Earth);

Cordiali saluti,

Geom. **Andrea Ciselli** - **LEARDI Srl**



Via Bosco Marengo 13 15067 Novi Ligure AL
 tel 0143 73814 - fax 0143 745277
 P.IVA/C.F. 00170630065
andrea.ciselli@leardisrl.it

I: Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36

 Basentini Pierpaolo (Terna) <pierpaolo.basentini@terna.it>
☒ A ☐ Competenze
☐ C ☐ Crivellaro Bruno (Terna)

 TSS-TORIN036.kml
 File .kml

 Cattura.PNG
 File .PNG







giovedì 05/05/2022 10:40

Buongiorno,

in merito alla richiesta di sottoservizi nel Comune di Torino (TO), comunico che, in prossimità delle zone evidenziate negli allegati, non sono presenti elettrodotti interrati appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale e di competenza dell'Unità Impianti Torino.

Saluti.

Pierpaolo Basentini

Unità Impianti Torino - Team Tecnico
 Dipartimento Trasmissione Nord Ovest

Terna Rete Italia SpA - Strada del Drosso, 75 - 10135 Torino - Italia
 Tel. +39 011 206 5935 - VPW 650 5935 - Fax +39 011 2065905
 Cell. +39 347 5638203
www.terna.it

Questo messaggio contiene Informazioni classificate: ISC - Uso INTERNO
 (opzioni permesse: INTERNO/ RISERVATO/ RISTRETTO)

 Per la tutela dell'ambiente, prima di stampare questa e-mail pensa bene se è veramente necessario.

R: Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36

 Competenze
☒ A ☐ Basentini Pierpaolo (Terna)

 Cattura.PNG
 File .PNG







martedì 09/08/2022 15:52

Buongiorno,

sono a chiedere cortesemente l'integrazione del tratto evidenziato nell'ortofoto in allegato.

Cordiali saluti

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 40 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

R: Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36

 **Basentini Pierpaolo (Terna)** <pierpaolo.basentini@terna.it>
A  Competenze
1 Completare. Inizio fissato entro lunedì 22 agosto 2022. Scadenza lunedì 22 agosto 2022.
Messaggio inoltrato in data 22/08/2022 17:40.

  Rispondi  Rispondi a tutti  Inoltra  lunedì 22/08/2022 14:38

 Cattura.PNG
File.PNG

Buon pomeriggio,

può specificarmi le vie, oppure inviare un ortofoto che riporti i nomi delle strade?

Saluti.

Pierpaolo Basentini

Unità Impianti Torino - Team Tecnico
Dipartimento Trasmissione Nord Ovest

Terna Rete Italia SpA - Strada del Drosso, 75 - 10135 Torino - Italia
Tel. +39 011 206 5935 - VPN 650 5935 - Fax +39 011 2065905
Cell. +39 947 5636203
www.terna.it

Questo messaggio contiene Informazioni classificate: ISC - Uso INTERNO
(opzioni permesse: INTERNO/ RISERVATO/ RISTRETTO)

 Per la tutela dell'ambiente, prima di stampare questa e-mail pensa bene se è veramente necessario.

I: Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36

 **Competenze**
A  Basentini Pierpaolo (Terna)

  Rispondi  Rispondi a tutti  Inoltra  lunedì 22/08/2022 17:40

 Cattura.PNG
File.PNG  Cattura.PNG
File.PNG

Buonasera,

in allegato quanto chiesto.

Cordiali saluti

I: Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36

 **Basentini Pierpaolo (Terna)** <pierpaolo.basentini@terna.it>
A  Competenze
Cc  Crivellaro Bruno (Terna)
1 Completare. Inizio fissato entro mercoledì 24 agosto 2022. Scadenza mercoledì 24 agosto 2022.

  Rispondi  Rispondi a tutti  Inoltra  lunedì 22/08/2022 19:01

 Cattura.PNG
File.PNG  Cattura.PNG
File.PNG

Buon pomeriggio,

in merito alla richiesta di sottoservizi nel Comune di Torino (TO), comunico che, in prossimità delle zone evidenziate negli allegati, non sono presenti elettrodotti interrati appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale e di competenza dell'Unità Impianti Torino.

Saluti.

Pierpaolo Basentini

Unità Impianti Torino - Team Tecnico
Dipartimento Trasmissione Nord Ovest

Terna Rete Italia SpA - Strada del Drosso, 75 - 10135 Torino - Italia
Tel. +39 011 206 5935 - VPN 650 5935 - Fax +39 011 2065905
Cell. +39 947 5636203
www.terna.it

Questo messaggio contiene Informazioni classificate: ISC - Uso INTERNO
(opzioni permesse: INTERNO/ RISERVATO/ RISTRETTO)

 Per la tutela dell'ambiente, prima di stampare questa e-mail pensa bene se è veramente necessario.

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 41 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

4.5. FASTWEB

Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36



Competenze
A ☐ FwN Ntwk Implementation FO

1 Messaggio inoltrato in data 02/05/2022 16:25.

TSS-TORIN036.kml
File .kml

Cattura.PNG
File .PNG



Rispondi

Rispondi a tutti

Inoltra

...

lunedì 02/05/2022 16:24

Buongiorno,
vi contattiamo in qualità di tecnici progettisti incaricati da Italgas Reti S.p.A. (concessionario del servizio di distribuzione del gas sull'Ambito Territoriale Torino 1) al fine di realizzare le progettazioni per la posa di nuove tubazioni di distribuzione del gas sul territorio del Comune di TORINO, facente parte dell'ATEM TO1.
Richiediamo cortesemente gli stralci cartografici (Preferibilmente .DXF / .DWG) riportanti la posizione e le caratteristiche dei Vostri sottoservizi (quota di interrimento, materiale, diametro), se presenti.
Si allegano:
- Ortofoto con evidenziata l'area di intervento;
- File .kmz (Google Earth);

Cordiali saluti,

Geom. Andrea Ciselli - LEARDI Srl



Via Bosco Marengo 13 15067 Novi Ligure AL
tel 0143 73814 - fax 0143 745277
P.IVA/C.F. 00170630065
andrea.ciselli@leardisrl.it

R: Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36



Cargnelutti Daniel <daniel.cargnelutti@consulenti.fastweb.it>
A ☐ Competenze
C ☐ FwN Ntwk Implementation FO

Via Boston_3.pdf
File .pdf

Via Boston_1.pdf
File .pdf

Via Boston_2.pdf
File .pdf



Rispondi

Rispondi a tutti

Inoltra

...

giovedì 05/05/2022 20:33

Buonasera,
in allegato quanto richiesto.

Cordiali saluti

Da: Competenze <competenze@leardisrl.it>
Inviato: lunedì 2 maggio 2022 16:24
A: FwN Ntwk Implementation FO <fwnntwk.implementationfo@fastweb.it>
Oggetto: Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36

Buongiorno,
vi contattiamo in qualità di tecnici progettisti incaricati da Italgas Reti S.p.A. (concessionario del servizio di distribuzione del gas sull'Ambito Territoriale Torino 1) al fine di realizzare le progettazioni per la posa di nuove tubazioni di distribuzione del gas sul territorio del Comune di TORINO, facente parte dell'ATEM TO1.
Richiediamo cortesemente gli stralci cartografici (Preferibilmente .DXF / .DWG) riportanti la posizione e le caratteristiche dei Vostri sottoservizi (quota di interrimento, materiale, diametro), se presenti.
Si allegano:
- Ortofoto con evidenziata l'area di intervento;
- File .kmz (Google Earth);

Cordiali saluti,

Geom. Andrea Ciselli - LEARDI Srl



Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 42 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022



Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 43 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022



R: Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36

 **Competenze**
A  Cargnelutti Daniel

 **Cattura.PNG**
File .PNG

  Rispondi  Rispondi a tutti  Inoltra 

venerdì 06/05/2022 17:15

Buonasera,
mancherebbe il tratto evidenziato nell'ortofoto in allegato.

Ringrazio anticipatamente, cordiali saluti

R: Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36

 **Cargnelutti Daniel** <daniel.cargnelutti@consulenti.fastweb.it>
A  Competenze

 **Via Boston_5.pdf**
File .pdf

 **Via Boston_4.pdf**
File .pdf

  Rispondi  Rispondi a tutti  Inoltra 

venerdì 06/05/2022 17:39

Buonasera,
scusandomi per la svista, in allegato la parte mancante.

Cordiali saluti

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 45 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

4.6. TIM

TIM - Assistenza Scavi – Pratica nr. AS15775835 – Stato: Acquisita



ServiziReteTIM@telecomitalia.it
A Competenze

Rispondi
 Rispondi a tutti
 Inoltra

lunedì 02/05/2022 16:54

Gentile ALESSANDRO LEARDI,
la presente per comunicare il cambio di stato della tua pratica di Assistenza Scavi con id pratica: 15775835.

Cordiali saluti

Servizi di Rete TIM

La presente e-mail è stata generata automaticamente da un indirizzo di posta elettronica di solo invio; si chiede pertanto di non rispondere al messaggio.

Richiesta per Assistenza Scavi in: VIA BOSTON, VIA ALFONSO OGLIARO, TORINO - TO. Pratica n. AS15775835



Assistenza Scavi WOL TOVA <assistenzascaviwoltova@telecomitalia.it>
A Competenze

Rispondi
 Rispondi a tutti
 Inoltra

mercoledì 11/05/2022 14:38

Fare clic per scaricare le immagini. Per tutelare la privacy, Outlook ha impedito il download automatico di alcune immagini incluse nel messaggio.



ALESSANDRO LEARDI

Buongiorno, in allegato le cartografie in formato PDF e DGN (per una gestione digitale es. Autocad) relative alla richiesta ricevuta.

Per informazioni sono reperibile al rec. 0115723411 o 3357827309 sig. Mansi Gabriele .

Cordiali saluti

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.


Fare clic con il pulsante destro del mouse o toccare e tenere premuto qui per scaricare le immagini. Per proteggere la privacy, Outlook ha impedito il download automatico delle immagini da Internet.

Questo messaggio e i suoi allegati sono indirizzati esclusivamente alle persone indicate. La diffusione, copia o qualsiasi altra azione derivant e dalla conoscenza di queste informazioni sono rigorosamente vietate. Qualora abbiate ricevuto questo documento per errore siete cortes emente pregati di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere alla sua distruzione. Grazie.

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 46 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

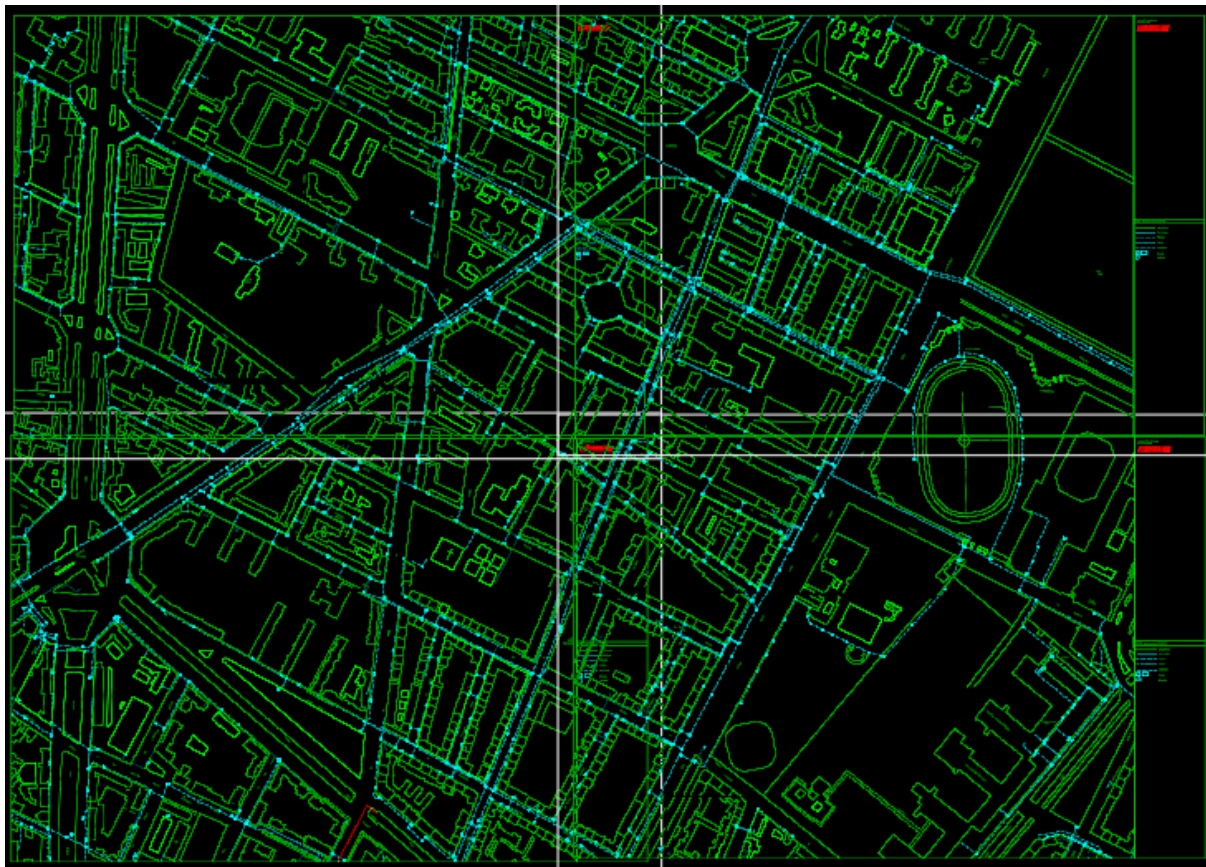


Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.


	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 47 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

uso interno, rete e diritti riservati.
Riproduzione vietata.




-  Confini comune
-  Dati planimetrici
-  Cavi in trincea
-  Tubi interrati (trutubi x fibre Ottiche - diam 50mm)
anche tubi PVC o corrugati diam 50 : 125)
-  Pozzetti (50/60x50/60 - 120x60)
-  Camerette
-  Canalizzazioni/polifera
3/N TUBI DIAM 100/125
-  tubazioni secondarie (e/o d'abbonato)
1-2 tubi 50 : 125


Sezione scavo su marciapiede




Sezione scavo su banchina




Sezione tipo di attraversamento

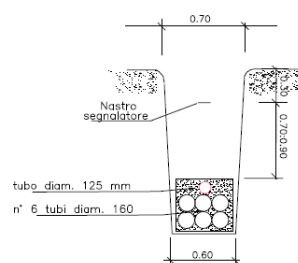


Sezione tipo di attraversamento

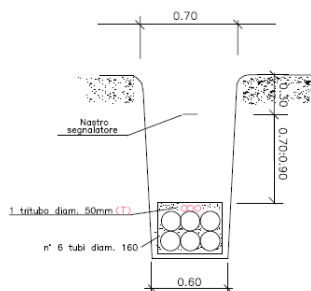

Sezione tipo su marciapiede



Sezione scavo su carreggiata




Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	


Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 48 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022


PARTICOLARE SCAVO
IN CARREGGIATA/MARCIAPIEDE

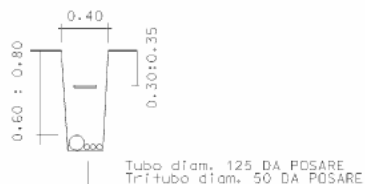

PARTICOLARE SCAVO
IN ATTRAVERSAMENTO

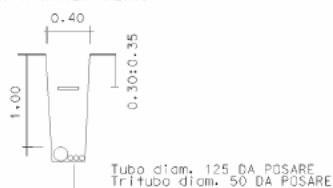

PARTICOLARE SCAVO
IN MINITRINCEA
IN BANCHINA
ASFALTATA

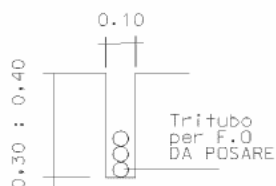

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 49 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

4.7. OPENFIBER

Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36


Competenze
A ☐ Coordinamento Open Fiber AB/ATN


TSS-TORIN036.kml
File .kml


Cattura.PNG
File .PNG



lunedì 02/05/2022 16:24

Buongiorno,
vi contattiamo in qualità di tecnici progettisti incaricati da Italgas Reti S.p.A. (concessionario del servizio di distribuzione del gas sull'Ambito Territoriale Torino 1) al fine di realizzare le progettazioni per la posa di nuove tubazioni di distribuzione del gas sul territorio del Comune di TORINO, facente parte dell'ATEM TO1.
Richiediamo cortesemente gli stralci cartografici (Preferibilmente .DXF / .DWG) riportanti la posizione e le caratteristiche dei Vostri sottoservizi (quota di interrimento, materiale, diametro), se presenti.
Si allegano:
- Ortofoto con evidenziata l'area di intervento;
- File .kmz (Google Earth);

Cordiali saluti,

Geom. **Andrea Ciselli** - **LEARDI Srl**



Via Bosco Marengo 13 15067 Novi Ligure AL
tel 0143 73814 - fax 0143 745277
P.IVA/C.F. 00170630065
andrea.ciselli@leardisrl.it

I: Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36


Competenze
A ☐ Coordinamento Open Fiber AB/ATN


TSS-TORIN036.kml
File .kml


Cattura.PNG
File .PNG



lunedì 08/08/2022 17:57

Buonasera,
sono a chiedere cortesemente risposta alla mail in calce.

Ringrazio anticipatamente, cordiali saluti

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 50 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

4.8. WIND

Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36

Competenze
A ☐ Lista Interferenze piemontevda

TSS-TORINO36.kml
File .kml

Cattura.PNG
File .PNG

  Rispondi  Rispondi a tutti  Inoltra 

lunedì 02/05/2022 16:24

Buongiorno,
vi contattiamo in qualità di tecnici progettisti incaricati da Italgas Reti S.p.A. (concessionario del servizio di distribuzione del gas sull'Ambito Territoriale Torino 1) al fine di realizzare le progettazioni per la posa di nuove tubazioni di distribuzione del gas sul territorio del Comune di TORINO, facente parte dell'ATEM TO1.
Richiediamo cortesemente gli stralci cartografici (Preferibilmente .DXF / .DWG) riportanti la posizione e le caratteristiche dei Vostri sottoservizi (quota di interrimento, materiale, diametro), se presenti.
Si allegano:
- Ortofoto con evidenziata l'area di intervento;
- File .kmz (Google Earth);

Cordiali saluti,

Geom. **Andrea Ciselli - LEARDI Srl**



Via Bosco Marengo 13 15067 Novi Ligure AL
tel 0143 73814 - fax 0143 745277
P.IVA/C.F. 00170630065
andrea.ciselli@leardisrl.it

R: Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36

BM Badella Mauro <Mauro.Badella@windtre.it>
A ☐ Competenze
Cc ☐ Lista Interferenze piemontevda; ☐ Zanetti Stefano; ☐ Gagliotti Guido

torino36.JPG
File .JPG

  Rispondi  Rispondi a tutti  Inoltra 

venerdì 13/05/2022 16:24

Buona giorno,
in allegato al mappa delle fibre di nostra competenza che interferiscono con la vostra lavorazione.,
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti
Saluti Mauro




Mauro Badella
Direzione Technology
Network Nord-Ovest
Field Force Dispatching&Support Piemonte e VdA
Tel. +39 011 277 5939
Cell. +39 329 8416156
E-mail mauro.badella@windtre.it

Wind Tre S.p.A.
C.so Tazzoli 215/12A
10137 - TORINO

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 51 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

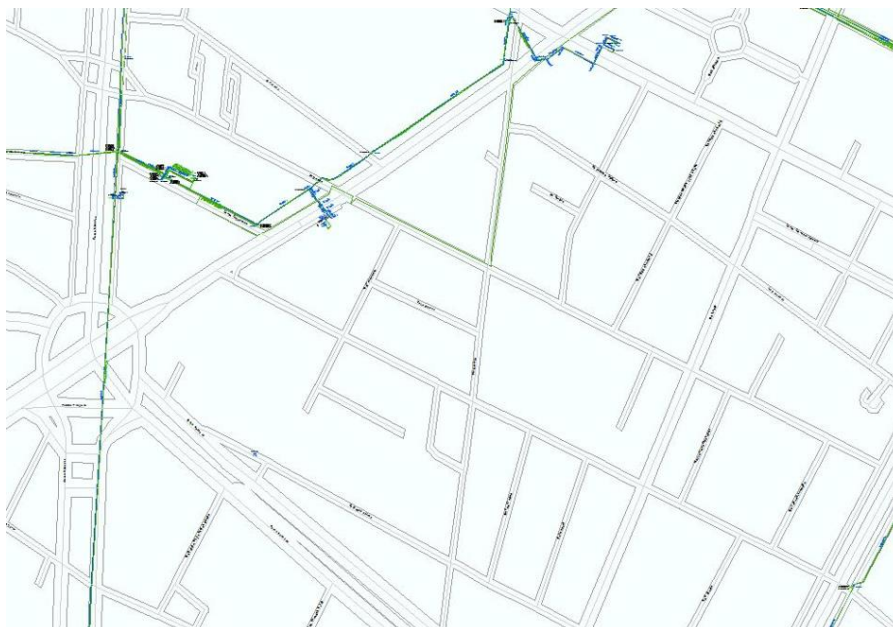

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 52 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

4.9. RETELIT

Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36


Competenze
☒ Gruppo NOC Retelit


TSS-TORIN036.kml
File .kml


Cattura.PNG
File .PNG




Rispondi


Rispondi a tutti


Inoltra



lunedì 02/05/2022 16:25

Buongiorno,
vi contattiamo in qualità di tecnici progettisti incaricati da Italgas Reti S.p.A. (concessionario del servizio di distribuzione del gas sull'Ambito Territoriale Torino 1) al fine di realizzare le progettazioni per la posa di nuove tubazioni di distribuzione del gas sul territorio del Comune di TORINO, facente parte dell'ATEM TO1.
Richiediamo cortesemente gli stralci cartografici (Preferibilmente .DXF / .DWG) riportanti la posizione e le caratteristiche dei Vostri sottoservizi (quota di interrimento, materiale, diametro), se presenti.
Si allegano:
- Ortofoto con evidenziata l'area di intervento;
- File .kmz (Google Earth);

Cordiali saluti,

Geom. *Andrea Ciselli* - **LEARDI Srl**



Via Bosco Marengo 13 15067 Novi Ligure AL
tel 0143 73814 - fax 0143 745277
P.IVA/C.F. 00170630065
andrea.ciselli@leardisrl.it

Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36


Competenze
☒ Gruppo Coordinamenti Retelit


TSS-TORIN036.kml
File .kml


Cattura.PNG
File .PNG




Rispondi


Rispondi a tutti


Inoltra



lunedì 08/08/2022 18:00

Buongiorno,
vi contattiamo in qualità di tecnici progettisti incaricati da Italgas Reti S.p.A. (concessionario del servizio di distribuzione del gas sull'Ambito Territoriale Torino 1) al fine di realizzare le progettazioni per la posa di nuove tubazioni di distribuzione del gas sul territorio del Comune di TORINO, facente parte dell'ATEM TO1.
Richiediamo cortesemente gli stralci cartografici (Preferibilmente .DXF / .DWG) riportanti la posizione e le caratteristiche dei Vostri sottoservizi (quota di interrimento, materiale, diametro), se presenti.
Si allegano:
- Ortofoto con evidenziata l'area di intervento;
- File .kmz (Google Earth);

Cordiali saluti,

Geom. *Andrea Ciselli* - **LEARDI Srl**



Via Bosco Marengo 13 15067 Novi Ligure AL
tel 0143 73814 - fax 0143 745277
P.IVA/C.F. 00170630065
andrea.ciselli@leardisrl.it

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 53 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

R: Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36

EC Evia Coordinamenti <evia.coordinamenti@retelit.it>
 A Competenze
 Cc Gruppo Coordinamenti Retelit

Torino Via Boston-Via Gorizia.jpg
 File .jpg


 Rispondi
  Rispondi a tutti
  Inoltra
 

martedì 09/08/2022 09:38

Buongiorno,
 con la presente per comunicarvi che:


- SONO presenti infrastrutture di proprietà Retelit Digital Services S.p.A. (vedi allegato);

cordiali saluti

per conto Retelit Digital Services S.p.A.

Ilario Berlendis
 Progettazione
 Servizi Ausiliari
 Tel: +39 0354205590
 Cell: + 39 3315787110
 E-mail: berlendis.ilario@valtellina.com

Valtellina SpA
 Sede legale ed amministrativa - Via Buonarroti 34 | 24020 Gorle BG
 Sede operativa - Via Don Mazzucotelli 2 | 24020 Gorle BG
 Web: www.valtellina.com

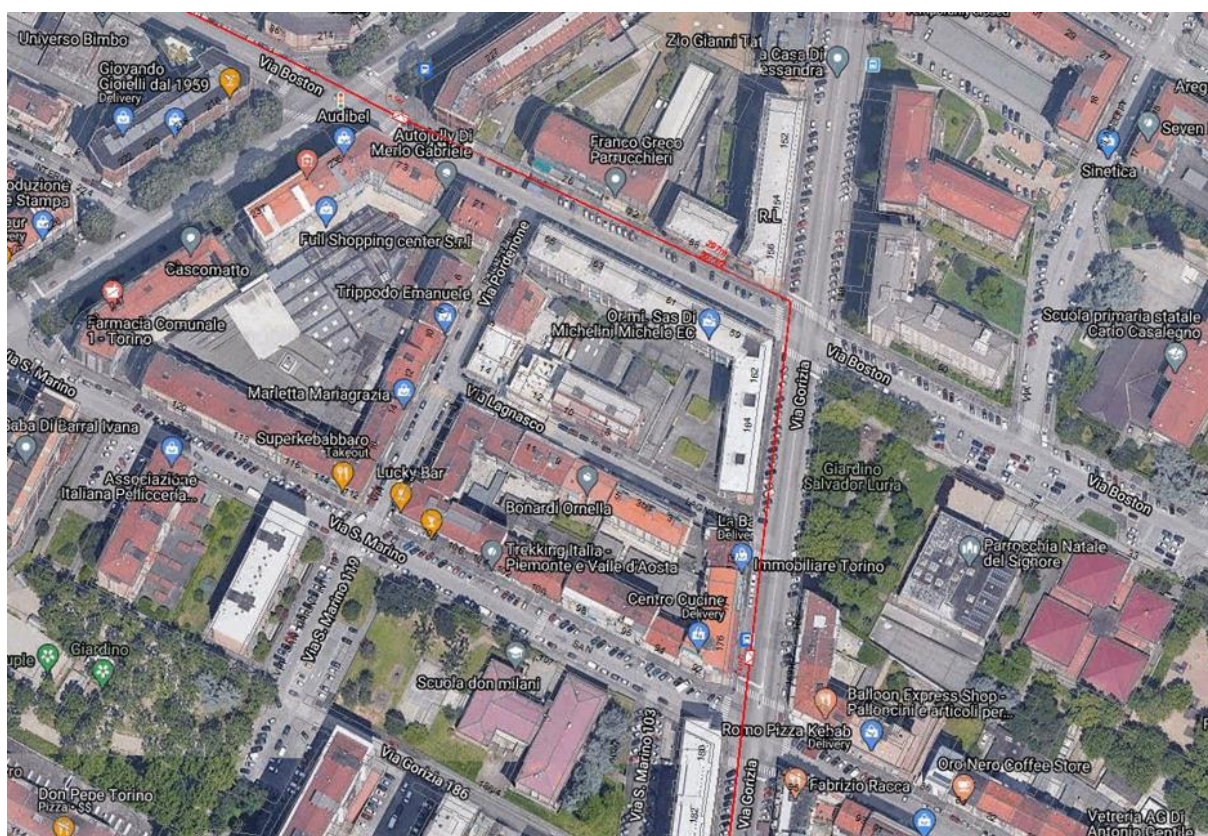

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 54 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

4.10. IREN

Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36


Competenze
A ☐ Protocollo Iren
Cc ☐ Brero Giovanni

 TSS-TORIN036.kml
File .kml

 Cattura.PNG
File .PNG







lunedì 08/08/2022 17:59

Buongiorno,

vi contattiamo in qualità di tecnici progettisti incaricati da Italgas Reti S.p.A. (concessionario del servizio di distribuzione del gas sull'Ambito Territoriale Torino 1) al fine di realizzare le progettazioni per la posa di nuove tubazioni di distribuzione del gas sul territorio del Comune di TORINO, facente parte dell'ATEM TO1.

Richiediamo cortesemente gli stralci cartografici (Preferibilmente .DXF / .DWG) riportanti la posizione e le caratteristiche dei Vostri sottoservizi (quota di interrimento, materiale, diametro), se presenti.

Si allegano:

- Ortofotografia con evidenziata l'area di intervento;
- File .kmz (Google Earth);

Cordiali saluti,

Geom. Andrea Ciselli - LEARDI Srl



Via Bosco Marengo 13 15067 Novi Ligure AL
tel 0143 73814 - fax 0143 745277
P.IVA/C.F. 00170630065
andrea.ciselli@leardisrl.it

I: Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36


Competenze
A ☐ Protocollo Iren
Cc ☐ Brero Giovanni

 TSS-TORIN036.kml
File .kml

 Cattura.PNG
File .PNG







lunedì 08/08/2022 18:20

Buonasera,

sono a chiedere cortesemente risposta alla mail in calce.

Ringrazio anticipatamente, cordiali saluti

I: Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36


Competenze
A ☐ Brero Giovanni
Cc ☐ Protocollo Iren

 TSS-TORIN036.kml
File .kml

 Cattura.PNG
File .PNG







mercoledì 17/08/2022 15:00

Buonasera,

sono a chiedere cortesemente risposta alla mail in calce.

Ringrazio anticipatamente, cordiali saluti

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 55 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

R: PROT. N.RO IE003815-2022-A DEL 17/08/2022 15:30;SOLLECITO RICHIESTE CARTOGRAFIE PER PROGETTAZIONE ITALGAS RETI SPA - COMUNE DI T...



Brero Giovanni <Giovanni.Brero@gruppoiren.it>
A: andrea.ciselli; Competenze; massimiliano.barone
Cc: Regis Monica; Cusano Roberto



giovedì 18/08/2022 07:56



LEGENDA_carta_tecnica R01.pdf
File .pdf



IREN Energia - Torino 36.dwg
File .dwg

Buongiorno,

in riferimento all'oggetto Vi comunichiamo che nelle zone interessate dalla richiesta sono presenti termodotti della rete di Teleriscaldamento.

Alleghiamo un file in formato .dwg della rete di Teleriscaldamento relativa alle zone interessate e la legenda della simbologia grafica utilizzata nella mappa fornita.

Vi comunichiamo che i dati forniti, da considerarsi riservati, sono indicativi in quanto i cambi repentini di direzione e profondità delle tubazioni possono non essere rappresentati.

A disposizione per eventuali delucidazioni o segnalazioni in merito, Iren Energia corso Svizzera 95, Torino, tel. 011 5549147 (geom. Brero).

Colgo l'occasione per comunicarVi, che a partire da mercoledì 06.07.2022 è disponibile il Portale dei sottoservizi del Gruppo IREN, al link: <https://sottoservizi.gruppoiren.it/>. Il suddetto Portale costituisce il canale preferenziale per la gestione e l'invio a Imprese/Professionisti degli stralci cartografici dei servizi a rete gestiti dal Gruppo IREN.

Siccome è attiva la Vs. registrazione al Portale non verranno evase le richieste pervenute, comprese eventuali integrazioni, tramite email.


Si richiede cortesemente di inviarci una mail di **avvenuta ricezione** della nostra risposta, in attesa di un Vs. riscontro porgiamo

Cordiali saluti,



Giovanni Brero

Teleriscaldamento
Ingegneria

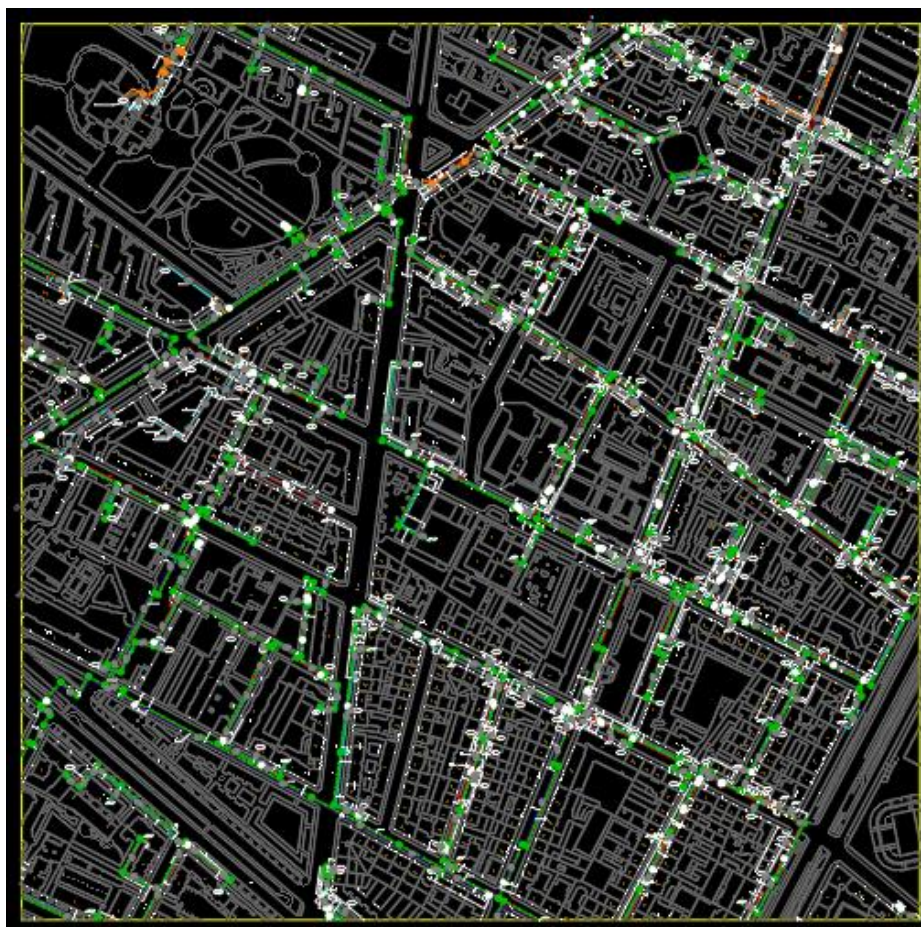

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 56 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

RETE TELERISCALDAMENTO

Condotta Trasporto Trasporto Dorsale 120°-109° Trasporto Dorsale 90°-80° Trasporto Dorsale 60° Trasporto Dorsale T indefinita Condotta Distribuzione Distribuzione T 120°-109°-105° Distribuzione T 90°-80° Distribuzione T 60° Distribuzione T indefinita Condotta Raffrescamento Condotta Distribuzione Potenziale Allacciamento Rete Allacciamento Rete T120°-T109°-T105° Allacciamento Rete T90°-T80° Allacciamento Rete T60° Allacciamento Rete Raffrescamento Allacciamento Rete T indefinita Tubo Guaina - Controtubo Tubo Guaina	Condotta Tratte Trasporto Mandata Trasporto Ritorno Distribuzione Mandata Distribuzione Ritorno Condotta indefinita in tutto Allacciamento Rete Allacciamento Trasporto Mandata Allacciamento Trasporto Ritorno Allacciamento Distribuzione Mandata Allacciamento Distribuzione Ritorno Tubo Guaina - Controtubo Tubo Guaina Polifora - Tratte Polifora IREN Polifora IRETI Polifora Comune Nichelino Cavidotto Elettrico Polifora Indefinita	SCHEMA / FUNZIONALITÀ CARTA TECNICA / IN COSTRUZIONE IN COSTRUZIONE FLUOVI SERVIZIO
---	---	--

Polifora - Pozzetti Pozzetto IREN Pozzetto IRETI Pozzetto Comune Nichelino Pozzetto Indefinito Pozzetti Pozzetto Allarme Pozzetto Generico Pozzetto Non Classificato Camerette Cameretta Baricentro Cameretta Generica Cameretta Polivalente Cameretta Valvole Valvole Valvola di intercettazione Utz Aperta Valvola di intercettazione Utz Chiusa Valvola di Magliatura Valvola di Zona Valvola di Sifone Valvola di Drenaggio Valvole di baricentro in Pozzetto Punto Fisso Punto fisso	Stazione di Pompaggio Stazione di Pompaggio Sezionamento Allarme Sezionamento Allarme Sezionamento Allarme 2 Linee Centralina Allarme Centralina Allarme Riduzione Diametro Riduzione Tee Tee Giunto Dilatazione Giunto Dilatazione Terminale di Rete Terminale di Rete Terminale di Rete con Bypass Raccordo Generico Raccordo Generico Non Noto Connettore Idraulico Cambio attributi Direzioni Flusso Direzione Flusso Incrocio Mandata - Ritorno Incrocio Mandata - Ritorno	Centrale IREN Centrale IREN Baricentro Baricentro - etichetta Sottostazione TLR (Tipologia) Sottostazione TLR Riscaldamento Sottostazione TLR Riscaldamento/Sanitaria Sottostazione TLR (Sensibilità) Sottostazione TLR Sensibilità 0 Sottostazione TLR Sensibilità 1 Sottostazione TLR Sensibilità 2 Sottostazione TLR Sensibilità 3 Sottostazione TLR Sensibilità nn Elementi Utenza Elementi Utenza - Frigorisorbitori Elementi Utenza - Predispensione Manufatti (aree) Manufatti (aree) Particolari (aree) Particolari (aree) Puntatore di Rimando Puntatore di Rimando Perdita Perdita
---	---	---

Baricentro Baricentro - etichetta Confine di baricentro Manufatti Manufatti	Avvisi Privato Segnalazione Verificare Non noto	Canteri Canteri Interventi Interventi
---	--	--

Tabella con diametro esterno di ingombro (De polietilene) in funzione del diametro nominale (DN acciaio) riportato in cartografia

DN acciaio [mm]	De guaina polietilene [mm]
25	90
32	110
40	110
50	125
65	140
80	160
100	200
125	225
150	250
200	315
250	400
300	450
350	500
400	560
450	630
500	710
600	800
700	900
800	1000

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 57 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

4.11. GTT

Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36


Competenze
A  Gai Domenico


TSS-TORIN036.kml
File .kml


Cattura.PNG
File .PNG




Rispondi


Rispondi a tutti


Inoltra



lunedì 02/05/2022 16:25

Buongiorno,

vi contattiamo in qualità di tecnici progettisti incaricati da Italgas Reti S.p.A. (concessionario del servizio di distribuzione del gas sull'Ambito Territoriale Torino 1) al fine di realizzare le progettazioni per la posa di nuove tubazioni di distribuzione del gas sul territorio del Comune di TORINO, facente parte dell'ATEM TO1.

Richiediamo cortesemente gli stralci cartografici (Preferibilmente .DXF / .DWG) riportanti la posizione e le caratteristiche dei Vostri sottoservizi (quota di interramento, materiale, diametro), se presenti.

Si allegano:

- Ortofoto con evidenziata l'area di intervento;
- File .kmz (Google Earth);

Cordiali saluti,

Geom. **Andrea Ciselli** - **LEARDI Srl**



Via Bosco Marengo 13 15067 Novi Ligure AL
tel 0143 73814 - fax 0143 745277
P.IVA/C.F. 00170630065
andrea.ciselli@leardisrl.it

R: Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36


Gai Domenico <Gai.D@gtt.to.it>
A  andrea.ciselli;  Competenze
Cc  Bazzan Adriano;  Chiesa Daniele;  Mino' Giovanni


TSS-TORIN036.kml
File .kml


Cattura.PNG
File .PNG




Rispondi


Rispondi a tutti


Inoltra



venerdì 27/05/2022 16:51

Buon giorno,

si informa che nelle aree interessate,
come evidenziato in Vs. documentazione allegata

non risultano installati sottoservizi di Gtt-Tranvie

Cordiali saluti
Geom. Domenico Gai
GTT – Tranvie
C.so Trapani 180

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 58 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

4.12. RFI

Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36

Competenze
A  b.morresi@rfi.it

TSS-TORIN036.kml
File .kml

Cattura.PNG
File .PNG


 Rispondi
 Rispondi a tutti
 Inoltra


lunedì 02/05/2022 16:25

Buongiorno,

vi contattiamo in qualità di tecnici progettisti incaricati da Italgas Reti S.p.A. (concessionario del servizio di distribuzione del gas sull'Ambito Territoriale Torino 1) al fine di realizzare le progettazioni per la posa di nuove tubazioni di distribuzione del gas sul territorio del Comune di TORINO, facente parte dell'ATEM TO1.

Richiediamo cortesemente gli stralci cartografici (Preferibilmente .DXF / .DWG) riportanti la posizione e le caratteristiche dei Vostri sottoservizi (quota di interrimento, materiale, diametro), se presenti.

Si allegano:

- Ortofoto con evidenziata l'area di intervento;
- File .kmz (Google Earth);

Cordiali saluti,

Geom. Andrea Ciselli - LEARDI Srl



Via Bosco Marengo 13 15067 Novi Ligure AL
tel 0143 73814 - fax 0143 745277
P.IVA/C.F. 00170630065
andrea.ciselli@leardisrl.it

I: Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36

Competenze
A  w.friego@rfi.it
Cc  MORRESI BARBARA ANNALISA

TSS-TORIN036.kml
File .kml

Cattura.PNG
File .PNG


 Rispondi
 Rispondi a tutti
 Inoltra


lunedì 06/06/2022 15:19

Buongiorno,

sono a chiedere cortesemente riscontro alla mail in calce. Come anticipato verbalmente con la Sig.ra Morresi che legge in copia, siamo a fornirvi il kmz e le foto del tracciato (la posizione della condotta in progetto, nel dettaglio sarà praticamente analoga a quanto indicato su kmz).

Oltre all'eventuale presenza di sottoservizi e manufatti di proprietà RFI sono a chiedere cortesemente le prescrizioni alle quali sottostare in caso di interferenza.

A disposizione, cordiali saluti

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 59 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

4.13. IRETI

Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36



tecnico.leardi@legalmail.it

A ireti

Cattura.PNG
3 MB

TSS-TORIN036.kml
13 KB

Rispondi
 Rispondi a tutti
 Inoltra

lunedì 02/05/2022 16:39

Chiedo cortesemente risposta a questa pec all'indirizzo: competenze@leardisrl.it

Buongiorno,

vi contattiamo in qualità di tecnici progettisti incaricati da Italgas Reti S.p.A. (concessionario del servizio di distribuzione del gas

sull'Ambito Territoriale Torino 1) al fine di realizzare le progettazioni per la posa di nuove tubazioni di distribuzione del gas sul territorio del Comune di TORINO, facente parte dell'ATEM TO1.

Richiediamo cortesemente gli stralci cartografici (Preferibilmente .DXF / .DWG) riportanti la posizione e le caratteristiche dei Vostri sottoservizi

(quota di interrimento, materiale, diametro), se presenti.

Si allegano:

- Ortofoto con evidenziata l'area di intervento;

- File .kmz (Google Earth);

Geom. **Andrea Ciselli - LEARDI Srl**

Via Bosco Marengo 13 15067 Novi Ligure AL

tel 0143 73814 - fax 0143 745277

P.IVA/C.F. 00170630065

andrea.ciselli@leardisrl.it

Lettera IRETI prot. n. RT007911 del 09/05/2022



areatorino <areatorino@ireti.it>

A Competenze, Cc Santoiemma Carlo

Visura 5169.zip
File .zip

Rispondi
 Rispondi a tutti
 Inoltra

lunedì 09/05/2022 09:20

Gentile Cliente,
 Ciselli Geom. Andrea
 Leardi S.r.l.
 Via Bosco Marengo, 13
 15067 Novi Ligure (AL)

Si inviano i documenti planimetrici relativi alla richiesta di visura dei sotto servizi di IRETI S.p.A. pervenuta il 03/05/2022.

RICHIESTA STRALCI CARTOGRAFICI X REALIZZAZIONE PROGETTAZIONI PER LA POSA DI NUOVE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORINO- TSS-TORINO36.

Si rende noto che con il presente messaggio di Posta Elettronica Certificata ed i relativi allegati, qualunque danno arrecato agli impianti di proprietà di IRETI S.p.A. è da imputare inequivocabilmente all'impresa incaricata dei lavori, e solleva IRETI S.p.A. stessa da ogni responsabilità per danni a persone e cose in conseguenza dei lavori effettuati in prossimità degli impianti.

Gli impianti sono da considerarsi permanentemente in esercizio.

Il ricevente prende atto che la posizione degli impianti è puramente indicativa, che possono esistere nel sottosuolo altre condutture posate in passato e non rilevate.

ATTENZIONE: gli allegati al presente messaggio hanno validità indicativa non superiore a 90 giorni, trascorsi i quali è opportuno richiedere una nuova visura.

In allegato alla presente vi sono i file relativi alla visura richiesta.

In particolare le planimetrie riguardano le reti di:



- energia elettrica (file "visura_5169_ee.dxf")
 - illuminazione pubblica (file "visura_5169_ip.dxf")
 - fibra ottica (file "visura_5169_net.dxf")
 - semafori (file "visura_5169_sem.dwg")

Distinti saluti

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.



	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 60 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

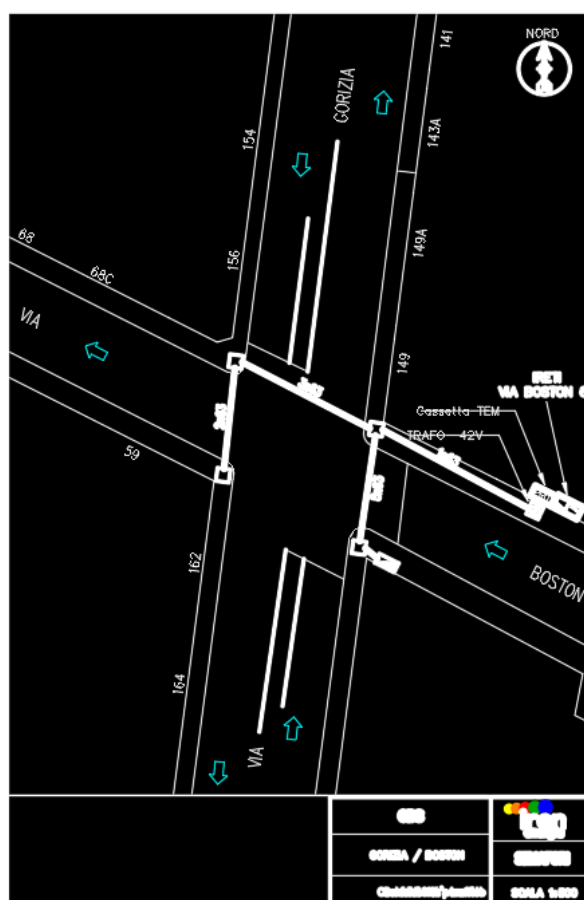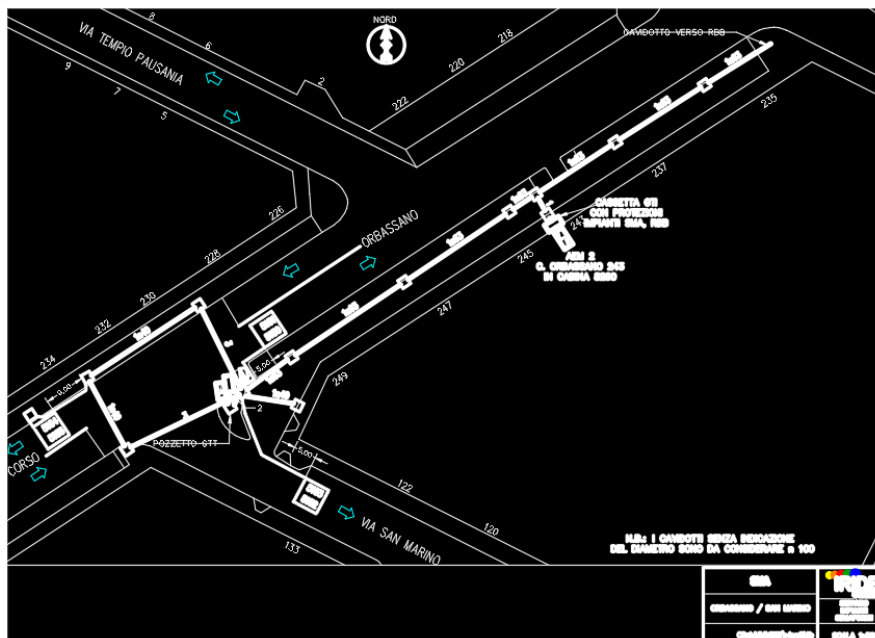

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.


	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 61 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

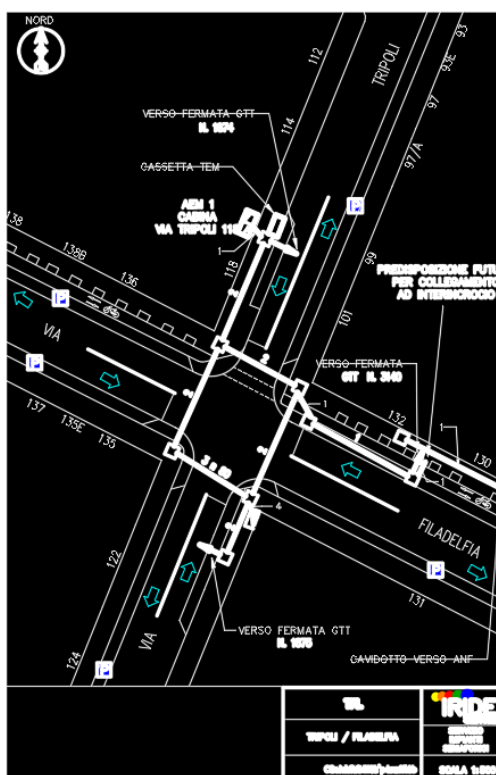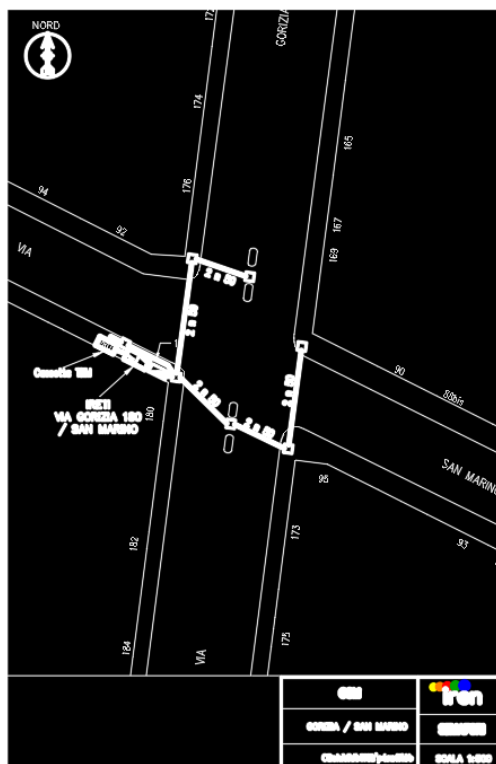

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 62 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

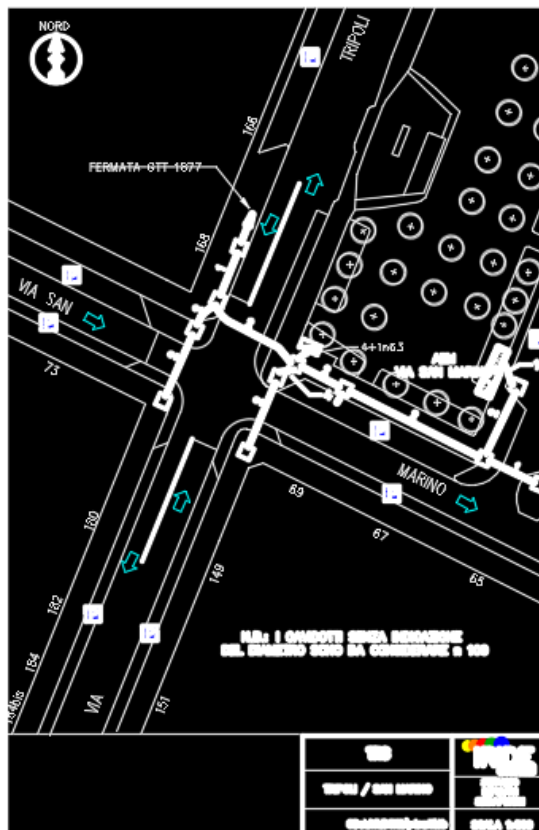

RETI ELETTRICITA' - Componenti, Infrastrutture e Impianti -

Reti AT, MT, BT, IP		Impianti schemi Cabine	
Utensile Quadro contatori centralizzato Quadro contatori su pilastri, Pressa insieme Nicchia Contatore Non noto		Reti Infrastrutture Infr. - Canale Canali Intermedi Intercapedine / Cantina Aerei Non Noto Infr. - Presenza portacavi Presenza portacavi Infr. - Testata fune Testata fune	
Reti AT, MT, BT, IP Cassette derivazione Cassette derivazione normali Cassette derivazione ESI Cassette di sezionamento		Impianti schemi Cabine Stazioni AT/MT Stazione AT Cabine MT Cabina di trasformazione MT/BT Cabina di trasformazione MT/BT su palo Cabina di trasformazione e consegna MT Cabina di consegna MT Cabina di sezionamento Cabina di trasformazione MT/MT	
Reti AT, MT, BT e TLC Origine Nodo origine		Impianti schemi Cabine Cabine Utensile Cabina utensile Cabina utensile su palo Armadi BT e MT Distribuzione 2 vie Distribuzione 4 vie Non noto	
Reti AT, MT e BT Nodo confine Nodo di confine		Impianti schemi Cabine Schema Cabine Interruttori Linea MT Interruttore linea MT aperto Interruttore origine MT chiuso Interruttori Origine MT e BT Interruttore origine MT e BT aperto Interruttore origine MT e BT chiuso	
Reti MT Nodi linea Nodo linea		Impianti schemi Cabine AT, MT e BT Sbarra AT, MT e BT - Sbarra Trasformatore AT/MT Trasformatore MT/MT e MT/BT Trasformatore BT/BT Trasformatore	
Reti AT, MT, BT, IP e TLC Sezionatori (disto) Sezionatore aereo Sezionatore, Interruttore di sezionam.		Impianti schemi Cabine Linee AT e IP - Linea MT - Linea BT - Linea Virtual - Linea	
Tutte le Reti Racordi Salita/descesa Giunto Giunto rubacorrente Manicotto/Nodo rigido/Nodo Terminazione cavo Dispensore (messa a terra) Trasformatore base palo		Impianti schemi Cabine Sezioni - Conduttori Alta Tensione Media Tensione Bassa Tensione Illuminazione Pubblica Telecomandi e Fibra Ottica Telecamere	
Tematismi accessori Fonti alternative Cippo segnalazione Interventi Taglio piante Cantiere		Impianti schemi Cabine Sezioni - Miscelubi Miscelubi 1 Miscelubi 2 Miscelubi 3 Miscelubi > 3	
Manufatti Manufatti Manufatti Dettaglio		Impianti schemi Cabine Origine Nodo origine Non noto	

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 63 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

RETI ELETTRICITA' - Conduttori -

EE - Alta tensione	Linee aeree	Linee aeree cond. nudo	Linee interrate	Linee non note	Colore cinescopio puntato
AT - 220kV					
AT - 132kV					
AT - tensione non nota					
AT - In costruzione					
AT - Altri gestori					
AT - In disuso					
AT - Fuori servizio					
EE - Media tensione					
MT - 27kV					
MT - 22kV					
MT - 15kV					
MT - 6.3kV					
MT - 5.5kV					
MT - tensione non nota					
MT - In costruzione					
MT - Altri gestori					
MT - In disuso					
MT - Fuori servizio					
EE - Bassa tensione					
BT - 380V					
BT - 220V					
BT - tensione non nota					
BT - Altri gestori					
EE - Illuminazione pubblica					
IP - Impianto serie interrata					
IP - Impianto serie aerea					
IP - Impianto derivazione					
IP - Impianto derivazione sottopasso					
IP - Impianto media tensione					
IP - Impianto non noto					
IP - Impianto derivazione decorativa					
IP - Altri gestori					
EE - Bassa tensione e Illuminazione Pubblica					
In costruzione					
In disuso					
Fuori servizio					
TLC e FIBRA OTTICA					
TLC e Fibra ottica - Standard					
TLC e Fibra ottica - Altri gestori					
TELECAMERE					
Telecamere - Standard					
Telecamere - Altri gestori					
TLC, FIBRA OTTICA e TELECAMERE					
In costruzione					
In disuso					
Fuori servizio					

R : SOLLECITO RICHIESTE CARTOGRAFIE PER PROGETTAZIONE ITALGAS RETI SPA - COMUNE DI TORINO - TSS - TORINO36



Sassi Barbara <Barbara.Sassi@ireti.it>
A Competenze







martedì 23/08/2022 09:26

1 Completare. Inizio fissato entro mercoledì 24 agosto 2022. Scadenza mercoledì 24 agosto 2022.

Visura 5229.zip
File .zip

Gentile Cliente,
LEARDI SRL
Geom. Andrea Ciselli
Via Bosco Marengo, 13
15067 Novi Ligure (AL)

Si inviano i documenti planimetrici relativi alla richiesta di visura dei sotto servizi di IRETI S.p.A. pervenuta il 17/08/2022.

Si rende noto che con il presente messaggio di Posta Elettronica Certificata ed i relativi allegati, qualunque danno arrecato agli impianti di proprietà di IRETI S.p.A. è da imputare inequivocabilmente all'impresa incaricata dei lavori, e solleva IRETI S.p.A. stessa da ogni responsabilità per danni a persone e cose in conseguenza dei lavori effettuati in prossimità degli impianti. Gli impianti sono da considerarsi permanentemente in esercizio.

Il ricevente prende atto che la posizione degli impianti è puramente indicativa, che possono esistere nel sottosuolo altre condutture posate in passato e non rilevate.

ATTENZIONE: gli allegati al presente messaggio hanno validità indicativa non superiore a 90 giorni, trascorsi i quali è opportuno richiedere una nuova visura.



In allegato alla presente vi sono i file relativi alla visura richiesta.
In particolare le planimetrie riguardano le reti di:

- energia elettrica (file "visura_5229_ee.dxf")
- illuminazione pubblica (file "visura_5229_ip.dxf")
- fibra ottica (file "visura_5229_net.dxf")
- semafori (file "visura_5229_sem.dwg")

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.10300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 64 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

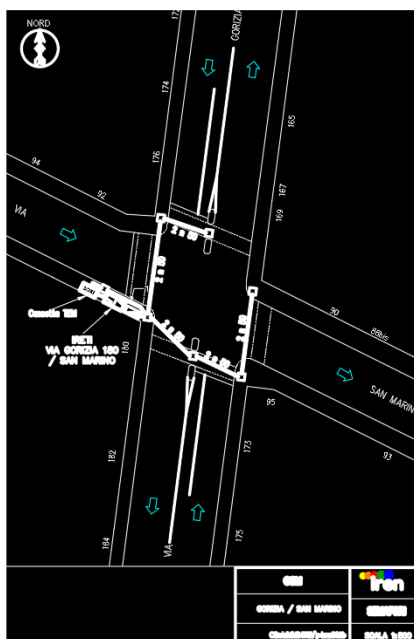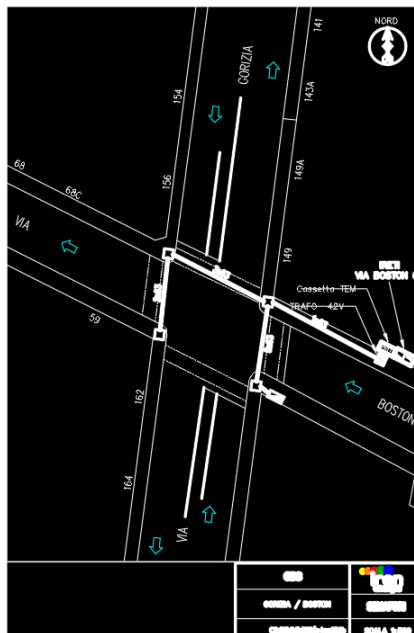

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 67 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

4.14. DIFESA

Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36



Competenze

A comandoc4difesa@smd.difesa.it



TSS-TORIN036.kml
File .kml



Cattura.PNG
File .PNG







Rispondi

Rispondi a tutti

Inoltra

mercoledì 18/05/2022 18:06

Buongiorno,

vi contattiamo in qualità di tecnici progettisti incaricati da Italgas Reti S.p.A. (concessionario del servizio di distribuzione del gas sull'Ambito Territoriale Torino 1) al fine di realizzare le progettazioni per la posa di nuove tubazioni di distribuzione del gas sul territorio del Comune di TORINO, facente parte dell'ATEM TO1.

Richiediamo cortesemente gli stralci cartografici (Preferibilmente .DXF / .DWG) riportanti la posizione e le caratteristiche dei Vostri sottoservizi (quota di interrimento, materiale, diametro), se presenti.

Si allegano:

- Ortofoto con evidenziata l'area di intervento;
- File .kmz (Google Earth);

Cordiali saluti,

Geom. *Andrea Ciselli* - **LEARDI Srl**



Via Bosco Marengo 13 15067 Novi Ligure AL
tel 0143 73814 - fax 0143 745277
P.IVA/C.F. 00170630065
andrea.ciselli@leardisrl.it

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.

	Comune di Torino Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE IN BP (L=2504,78 m) GARA ATEM TO1 SI-036213-001272-TSS-TORIN036 Vie Varie	Pagina 68 di 68
INGEREAL-INGE-PROGRE	Competenze ed autorizzazioni	Data 04/11/2022

4.15. SNAM

Richieste cartografie per progettazione Italgas Reti SpA - Comune di TORINO - TSS - TORINO36

 **Competenze**
A  centrocarmagnola@snam.it

 TSS-TORIN036.kml
File .kml

 Cattura.PNG
File .PNG

  Rispondi  Rispondi a tutti  Inoltra 

mercoledì 02/11/2022 17:15

Buongiorno,
vi contattiamo in qualità di tecnici progettisti incaricati da Italgas Reti S.p.A. (concessionario del servizio di distribuzione del gas sull'Ambito Territoriale Torino 1) al fine di realizzare le progettazioni per la posa di nuove tubazioni di distribuzione del gas sul territorio del Comune di TORINO, facente parte dell'ATEM TO1.
Richiediamo cortesemente gli stralci cartografici (Preferibilmente .DXF / .DWG) riportanti la posizione e le caratteristiche dei Vostri sottoservizi (quota di interrimento, materiale, diametro), se presenti.
Si allegano:
- Ortofoto con evidenziata l'area di intervento;
- File .kmz (Google Earth);

Cordiali saluti,

Geom. *Andrea Ciselli* - **LEARDI Srl**



Via Bosco Marengo 13 15067 Novi Ligure AL
tel 0143 73814 - fax 0143 745277
P.IVA/C.F. 00170630065
andrea.ciselli@leardisrl.it

Allegato 13	Unità	INGEREAL-INGE-PROGRE	
	Prog. n°	22-0320-3E-00-001272	
	WBS	SI.20.I0300.02.1109	
	RDC	3300764408	

Il presente elaborato è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termini di legge.